
by Solar Trace®
AmbarLEDS®
LUMINOUS EFFICIENCY TAKEN TO EXTREME
Iluminación
2012
actualización junio


CEPREI
CB
CE
CHINA CERTIFICATE For ENERGY CONSERVATION PRODUCT
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE
CTS
DECLARATION OF CONFORMITY
EC DECLARATION OF CONFORMITY
Shenzhen CCE Test
DECLARATION OF CONFORMITY
RoHS
the standard in safety
Underwriters Laboratories

GARANTÍA AMBAR LEDS

Ambar Leds S.L., compañía suministradora de equipos y sistemas para la iluminación de Inducción Electromagnética (IEM) y LEDs, concederá 5 años de garantía total en los artículos servidos a su cliente. El cliente queda obligado por los términos y condiciones especificados en las garantías de los fabricantes de los productos objeto de la compra a través de Ambar Leds. La garantía se aplica siempre y cuando el producto sea utilizado bajo las condiciones normales de explotación determinadas por los fabricantes.

Las garantías recogidas en el presente Certificado serán prestadas por Ambar Leds S.L. con sujeción a los términos y condiciones generales expresadas a continuación:

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES DE LAS GARANTÍAS:

Con carácter general estarán exentos de los derechos de garantía aquí establecidos los daños y fallos de funcionamiento o de servicio de los equipos de iluminación que tengan su origen en:

1. Accidentes, o uso negligente, impropio o inadecuado.
2. No respetar las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento establecidas en los reglamentos y normativas técnicas y de seguridad vigentes, de rango nacional o local, que le fueran de aplicación en cada momento (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, e instrucciones técnicas Complementarias, Compatibilidad Electromagnética, Norma europea EN-60598, etc.).
3. Tensión de alimentación fuera del rango normal de funcionamiento establecido para la fuente de alimentación.
4. Lugar y/o forma de ubicación que provoquen que se supere la temperatura ambiente en el interior del equipo, o la temperatura de test en la envolvente (Tc) de la fuente de alimentación cuyos límites figuran marcados en el mismo.
5. Grado de humedad superior al punto de saturación (o rocío) que pueda producir condensación sobre la fuente de alimentación, o que supere el grado de protección IP especificado en el elemento.
6. Exposición a ambientes corrosivos y gases agresivos de origen químico.
7. Sección y longitud del cableado de acometida, inadecuada a las características y sección de los bornes de conexión de la fuente de alimentación.
8. Ausencia de conexión a tierra del equipo.
9. Modificaciones, instalaciones o empleos erróneos, o no realizados por personal autorizado por el Servicio de Post Venta de Ambar Leds.
10. Daños producidos por inundaciones, plagas, terremotos, acciones de terceras partes o cualesquiera otras causas de fuerza mayor ajenas a las condiciones normales de funcionamiento del equipo y al control de Ambar Leds.

Los derechos de garantía aquí establecidos no cubren los costes de transporte de los equipos o elementos de iluminación defectuosos, derivados de la devolución a Ambar Leds y de su posterior reposición al cliente. No cubre, así mismo, los costes de intervención derivados del desmontaje del equipo defectuoso, ni los de la reinstalación posterior de los equipos repuestos; todo lo anterior salvo que se trate de equipos o elementos adquiridos para ser utilizados en el territorio de la Unión Europea, en cuyo caso será de cumplimiento lo dispuesto en la Ley 2372003, de 10 de julio, que transpone al ordenamiento español la Directiva Comunitaria 1999/44/CE.

Ambar Leds se reserva el derecho de suministro de un modelo diferente de equipo o elemento para atender las reclamaciones aceptadas de garantía, en concepto de sustitución, en caso de que el modelo original hubiera dejado de fabricarse. Todos los equipos o elementos reemplazados serán propiedad de Ambar Leds.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

E27



El casquillo de las bombillas de toda la vida.

E14



El casquillo más fino.

GU10



Casquillos de lámparas de interior. Funcionan a 220V.

MR16 (o GU5.3)



Casquillo típico de bombillas dicroicas. Operan a 12V.

GU4 (o MR11)



Denominadas bombillas BiPin. Bombillas de tamaño muy reducido. Operan a 12V en corriente continua.

AR111



Para aplicaciones de focos sobre techo. Los modelos led pueden funcionar a 12V y a 220V.

GU23



Muy usado en apliques downlight. Operan a 220V.

GU24




Usado en apliques downlight. Operan a 220V.

2G11



Casquillo para aplicaciones de farola y similares.

E40



Casquillo de rosca para bombillas de gran potencia. Típico en farolas, focos de grandes dimensiones, etc.


by Solar Trace®
AmbarLEDS®
LUMINOUS EFFICIENCY TAKEN TO EXTREME
Led

DICROICA RGB




Características

- Lámpara LED ojo de buey RGB con mando a distancia.
- Múltiples colores y efectos.
- Luz de alta luminosidad.
- Incluye mando a distancia.
- Campo de aplicación: Decoración, galerías, tiendas…



Detalles





Referencia	Base	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	Ø		Ángulo	Precio
LED-OBGURG3AL22	GU10	3W	220V	RGB	180lm	57mm	49,5mm	Sí	38°	**26,60 €**
LED-OBE2RG3AL22	E27	3W	220V	RGB	180lm	57mm	49,5mm	Sí	38°	**26.60 €**
LED-OBMRRG3AL12	MR16	3W	12V	RGB	180lm	57mm	49,5mm	Sí	38°	**26.60 €**

DICROICA 1W ALUMINIO 12V




Características

- Lámpara LED ojo de buey acabado en aluminio.
- Sustituye fielmente a las dicroicas halógenas de MR16/GU5.3.
- Luz de alta luminosidad
- Monta 3 diodos 1W de máxima calidad y potencia lumínica.
- Campo de aplicación: Decoración, galerías, tiendas, dormitorios, comercios…



Detalles





Referencia	Base	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	Ø		Ángulo	Precio
LED-OBMR651AL12	MR16	3W	12V	6500K	110lm	45mm	49mm	No	45°	**6.68 €**
LED-OBMR351AL12	MR16	3W	12V	3500K	100lm	45mm	49mm	No	45°	**6.68 €**

DICROICA 2W CRISTAL 220V




Características

- Lámpara LED ojo de buey acabado en cristal.
- Sustituye fielmente a las dicroicas halógenas de GU10.
- Luz de alta luminosidad
- SMD 3528 de vida útil muy prolongada.
- Campo de aplicación: Decoración, galerías, tiendas, dormitorios, comercios…



Detalles





Referencia	Base	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	Ø		Ángulo	Precio
SMD-OBGU652CR22	GU10	2W	220V	6500K	220lm	47mm	49.5mm	No	120°	**6,45 €**
SMD-OBGU352CR22	GU10	2W	220V	3500K	180lm	47mm	49.5mm	No	120°	**6,45 €**

DICROICA 3W CRISTAL 220V




Características

- Lámpara LED ojo de buey acabado en cristal.
- Sustituye a las dicroicas halógenas de GU10.
- Luz natural totalmente confortable para cualquier espacio.
- Luz de alta luminosidad.
- Monta 38 diodos Dip5.
- Campo de aplicación: Decoración, galerías, tiendas, dormitorios, comercios…



Detalles





Referencia	Base	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	Ø		Ángulo	Precio
LED-OBGU503CR22	GU10	3W	220V	5000K	200lm	57mm	50mm	No	120°	**8,64 €**

DICROICA 3W ALUMINIO 220V




Características

- Lámpara LED ojo de buey acabado en aluminio.
- Sustituye fielmente a las dicroicas halógenas de GU10.
- Luz de alta luminosidad
- Monta 3 diodos 1W de máxima calidad y potencia lumínica.
- Campo de aplicación: Decoración, galerías, tiendas, dormitorios, comercios…



Detalles





Referencia	Base	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	Ø		Ángulo	Precio
LED-OBGU653AL22	GU10	3W	12V	6500K	330lm	55mm	49mm	No	45°	**10.40 €**
LED-OBGU353AL22	GU10	3W	12V	3500K	300lm	55mm	49mm	No	45°	**10.40 €**

DICROICA 3W ALUMINIO 12V




Características

- Lámpara LED ojo de buey acabado en aluminio.
- Sustituye fielmente a las dicroicas halógenas de MR16/GU5.3.
- Luz de alta luminosidad
- Monta 3 diodos 1W de máxima calidad y potencia lumínica.
- Campo de aplicación: Decoración, galerías, tiendas, dormitorios, comercios…



Detalles





Referencia	Base	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	Ø		Ángulo	Precio
LED-OBMR653AL12	MR16	3W	12V	6500K	330lm	45mm	49mm	No	45°	**10.40 €**
LED-OBMR353AL12	MR16	3W	12V	3500K	300lm	45mm	49mm	No	45°	**10.40 €**

DICROICA 4W ALUMINIO 220V




Características

- Lámpara LED ojo de buey acabado en aluminio.
- Sustituye fielmente a las dicroicas halógenas de GU10.
- Luz de alta luminosidad.
- Monta 4 diodos 1W de máxima calidad y potencia lumínica.
- Opción de E27 y E14.
- Campo de aplicación: Decoración, galerías, tiendas, dormitorios, comercios…



Detalles

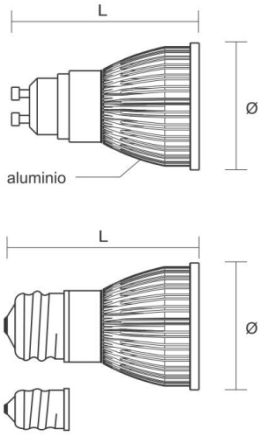



Referencia	Base	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	Ø		Ángulo	Precio
LED-OBGU654ALP2	GU10	4W	220V	6500K	440lm	70mm	48mm	No	60°	**17,05 €**
LED-OBGU354ALP2	GU10	4W	220V	3500K	400lm	70mm	48mm	No	60°	**17.05 €**
LED-OBGU654ALPR	GU10	4W	220V	6500K	440lm	70mm	48mm	Sí	60°	**19.08 €**
LED-OBGU354ALPR	GU10	4W	220V	3500K	400lm	70mm	48mm	Sí	60°	**19.08 €**
LED-OBGUAZ4ALP2	GU10	4W	220V	Azul	120lm	70mm	48mm	No	60°	**19.34 €**
LED-OBGURO4ALP2	GU10	4W	220V	Rojo	160lm	70mm	48mm	No	60°	**19.34 €**
LED-OBGUAM4ALP2	GU10	4W	220V	Amarillo	136lm	70mm	48mm	No	60°	**19.34 €**
LED-OBGUVE4ALP2	GU10	4W	220V	Verde	320lm	70mm	48mm	No	60°	**19.34 €**
LED-OBGU654AL22	GU10	4W	220V	6500K	440lm	70mm	48mm	No	45°	**17,05 €**
LED-OBGU354AL22	GU10	4W	220V	3500K	400lm	70mm	48mm	No	45°	**17.05 €**
LED-OBGU654AL2R	GU10	4W	220V	6500K	440lm	70mm	48mm	Sí	45°	**19.08 €**
LED-OBGU354AL2R	GU10	4W	220V	3500K	400lm	70mm	48mm	Sí	45°	**19.08 €**
LED-OBGUAZ4AL22	GU10	4W	220V	Azul	120lm	70mm	48mm	No	45°	**19.34 €**
LED-OBGURO4AL22	GU10	4W	220V	Rojo	160lm	70mm	48mm	No	45°	**19.34 €**
LED-OBGUAM4AL22	GU10	4W	220V	Amarillo	136lm	70mm	48mm	No	45°	**19.34 €**
LED-OBGUVE4AL22	GU10	4W	220V	Verde	320lm	70mm	48mm	No	45°	**19.34 €**

DICROICA 4W ALUMINIO 12V




Características

- Lámpara LED ojo de buey acabado en aluminio.
- Sustituye fielmente a las dicroicas halógenas de MR16/GU5.3 con balastro de 12V.
- Luz de alta luminosidad.
- Monta 4 diodos 1W de máxima calidad y potencia lumínica.
- Campo de aplicación: Decoración, galerías, tiendas, dormitorios, comercios...



Detalles





Referencia	Base	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	Ø		Ángulo	Precio
LED-OBMR654ALP1	MR16	4W	12V	6500K	440lm	65mm	48mm	No	60°	**17,05 €**
LED-OBMR354ALP1	MR16	4W	12V	3500K	400lm	65mm	48mm	No	60°	**17.05 €**
LED-OBMR654ALPR	MR16	4W	12V	6500K	440lm	65mm	48mm	Sí	60°	**19,08 €**
LED-OBMR354ALPR	MR16	4W	12V	3500K	400lm	65mm	48mm	Sí	60°	**19.08 €**
LED-OBMR654AL12	MR16	4W	12V	6500K	440lm	65mm	48mm	No	45°	**17,05 €**
LED-OBMR354AL12	MR16	4W	12V	3500K	400lm	65mm	48mm	No	45°	**17.05 €**
LED-OBMR654ALR1	MR16	4W	12V	6500K	440lm	65mm	48mm	Sí	45°	**19,08 €**
LED-OBMR354ALR1	MR16	4W	12V	3500K	400lm	65mm	48mm	Sí	45°	**19.08 €**

LÁMPARA MINI 360º PLÁSTICO




Características

- Lámpara diseñada para sustituir bombillas G9 y E27 incandescentes a 220V.
- Ahorro de energía 80-90% comparado con las lámparas incandescentes.
- Luz de alta luminosidad.
- Led SMD 3528 de vida extremadamente prolongada.
- Campo de aplicación: hogar, decoración, oficinas, galerías, tiendas, dormitorios, comercios...



Detalles





Referencia	Base	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	Ø		Ángulo	Precio
LED-MING965348	G9	3W	220V	6500K	260lm	69mm	31mm	No	360°	**10,40 €**
LED-MING935348	G9	3W	220V	3500K	240lm	69mm	31mm	No	360°	**10,40 €**
LED-MINE265348	E27	3W	220V	6500K	260lm	69mm	31mm	No	360°	**10,40 €**
LED-MINE235348	E27	3W	220V	3500K	240lm	69mm	31mm	No	360°	**10,40 €**

LÁMPARA MINI 360º ALUMINIO




Características

- Lámpara diseñada para sustituir bombillas G9 y E27 incandescentes a 220V.
- Ahorro de energía 80-90% comparado con las lámparas incandescentes.
- Luz de alta luminosidad.
- Led SMD 3528 de vida extremadamente prolongada.
- Campo de aplicación: hogar, decoración, oficinas, galerías, tiendas, dormitorios, comercios...



Detalles





Referencia	Base	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	Ø		Ángulo	Precio
LED-MINE165527	E14	5W	220V	6500K	430lm	73mm	31mm	No	360°	**16,50 €**
LED-MINE265527	E27	5W	220V	6500K	430lm	73mm	31mm	No	360°	**16,50 €**
LED-MINE135527	E14	5W	220V	3500K	420lm	73mm	31mm	No	360°	**16,50 €**
LED-MINE235527	E27	5W	220V	3500K	420lm	73mm	31mm	No	360°	**16,50 €**

PERA ALUMINIO




Características

- Lámpara Led "Pera" con acabos de aluminio.
- Diseñada para sustituir bombillas incandescentes de E27.
- Monta 5 Leds de 1W.
- Campo de aplicación: hogar, decoración, oficinas, galerías, tiendas, dormitorios, comercios...



Detalles





Referencia	Base	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	Ø		Ángulo	Precio
LED-PEE2655AL	E27	5W	220V	6500K	550lm	90mm	60mm	No	120°	**19,04 €**
LED-PEE2505AL	E27	5W	220V	5000K	525lm	90mm	60mm	No	120°	**19,04 €**
LED-PEE2355AL	E27	5W	220V	3500K	500lm	90mm	60mm	No	120°	**19,04 €**

LÁMPARA MINI PERA ALUMINIO




Características

- Lámpara diseñada para sustituir bombillas G9 y E27 incandescentes a 220V.
- Ahorro de energía 80-90% comparado con las lámparas incandescentes.
- Luz de alta luminosidad.
- Led SMD 3528 de vida extremadamente prolongada.
- Campo de aplicación: hogar, decoración, oficinas, galerías, tiendas, dormitorios, comercios...



Detalles





Referencia	Base	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	Ø		Ángulo	Precio
LED-MINPE1653BL	E14	3W	220V	6500K	330lm	10mm	50mm	No	360°	**9,32 €**
LED-MINPE2653BL	E27	3W	220V	6500K	330lm	10mm	50mm	No	360°	**9,32 €**
LED-MINPE1353BL	E14	3W	220V	3500K	300lm	10mm	50mm	No	360°	**9,32 €**
LED-MINPE2353BL	E27	3W	220V	3500K	300lm	10mm	50mm	No	360°	**9,32 €**

GLOBO PERA ALUMINIO




Características

- Lámpara diseñada para sustituir bombillas E27 incandescentes a 220V.
- Ahorro de energía 80-90% comparado con las lámparas incandescentes.
- Campo de aplicación: hogar, decoración, oficinas, galerías, tiendas, dormitorios, comercios...



Detalles





Referencia	Base	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	Ø		Ángulo	Precio
LED-GPEE2965AL	E27	9W	220V	6500K	990lm	145mm	95mm	No	120°	**30,20 €**
LED-GPEE2950AL	E27	9W	220V	5000K	945lm	145mm	95mm	No	120°	**30,20 €**
LED-GPEE2935AL	E27	9W	220V	3500K	900lm	145mm	95mm	No	120°	**30,20 €**

GLOBO MINI ALUMINIO




Características

- Lámpara de reducido tamaño diseñada para sustituir bombillas E27 incandescentes a 220V.
- Ahorro de energía 80-90% comparado con las lámparas incandescentes.
- Disponible tanto en E14 como en E27.
- Campo de aplicación: hogar, decoración, oficinas, galerías, tiendas, dormitorios, comercios...



Detalles





Referencia	Base	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	Ø		Ángulo	Precio
LED-GMNE1465AL	E14	4W	220V	6500K	440lm	135mm	50mm	No	180°	**15,80 €**
LED-GMNE2465AL	E27	4W	220V	6500K	440lm	135mm	50mm	No	180°	**15,80 €**
LED-GMNE1450AL	E14	4W	220V	5000K	420lm	135mm	50mm	No	180°	**15,80 €**
LED-GMNE2450AL	E27	4W	220V	5000K	420lm	135mm	50mm	No	180°	**15,80 €**
LED-GMNE1435AL	E14	4W	220V	3500K	400lm	135mm	50mm	No	180°	**15,80 €**
LED-GMNE2435AL	E27	4W	220V	3500K	400lm	135mm	50mm	No	180°	**15,80 €**

GLOBO MINI PLÁSTICO




Características

- Lámpara de reducido tamaño diseñada para sustituir bombillas E27 incandescentes a 220V.
- Ahorro de energía 80-90% comparado con las lámparas incandescentes.
- Campo de aplicación: hogar, decoración, oficinas, galerías, tiendas, dormitorios, comercios...



Detalles





Referencia	Base	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	Ø		Ángulo	Precio
LED-GMNE2365PL	E27	3W	220V	6500K	260lm	76mm	45mm	No	140°	**11,42 €**
LED-GMNE2335PL	E27	3W	220V	3500K	250lm	76mm	45mm	No	140°	**11,42 €**

VELA ALUMINIO




Características

- Esta lámpara incorpora una base cerámica con un coeficiente de conductividad térmica muy alto que acelera la disipación de calor generada por los chip led, manteniendo éstos a una menor temperatura y garantizando así su vida útil. Su diseño y dimensiones la hacen compatible con la mayoría de luminarias del mercado.
- Campo de aplicación: hogar, decoración, oficinas, galerías, tiendas, dormitorios, comercios...



Detalles





Referencia	Base	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	Ø		Ángulo	Precio
LED-VEE14653B	E14	3W	220V	6500K	330lm	110mm	38mm	No	195°	**13,16 €**
LED-VEE14353B	E14	3W	220V	3500K	300lm	110mm	38mm	No	195°	**13,16 €**

LÁMPARA R7S 5W




Características

- Lámpara tipo R7S con doble conector diseñada para sustituir lámparas halógenas instaladas en proyectores.
- Ahorro de energía 80-90% comparado con las lámparas incandescentes.
- Campo de aplicación: escaparates, comercios, exposiciones...



Detalles





Referencia	Base	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	C	Ø		Ángulo	Precio
LED-R7S655	R7S	5W	220V	6500K	432lm	78mm	54mm	54mm	No	360°	**30,20 €**
LED-R7S355	R7S	5W	220V	3500K	412lm	78mm	54mm	54mm	No	360°	**30,20 €**

LÁMPARA R7S 10W




Características

- Lámpara tipo R7S con doble conector diseñada para sustituir lámparas halógenas instaladas en proyectores.
- Ahorro de energía 80-90% comparado con las lámparas incandescentes.
- Campo de aplicación: escaparates, comercios, exposiciones...



Detalles





Referencia	Base	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	C	Ø		Ángulo	Precio
LED-R7S6510	R7S	10W	220V	6500K	864lm	118mm	81mm	54mm	No	360°	**37,40 €**
LED-R7S3510	R7S	10W	220V	3500K	795lm	118mm	81mm	54mm	No	360°	**37,40 €**

LÁMPARA 360º E27
44 LEDs SMD




Características

- Lámpara diseñada para sustituir bombillas en E14 y E27.
- Gran poder lumínico con una tecnología de alta eficiencia.
- Luz totalmente confortable para cualquier espacio.
- Luz de alta luminosidad.
- Monta 44 diodos SMD.
- Campo de aplicación: hogar, decoración, oficinas, galerías, tiendas, dormitorios, comercios...



Detalles





Referencia	Base	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	Ø		Ángulo	Precio
LED-LEE26544SMD	E27	7W	220V	6500K	660lm	110mm	38mm	No	360°	**21,80 €**
LED-LEE25044SMD	E27	7W	220V	5000K	620lm	110mm	38mm	No	360°	**21,80 €**
LED-LEE16544SMD	E14	7W	220V	6500K	660lm	110mm	38mm	No	360°	**21,80 €**
LED-LEE15044SMD	E14	7W	220V	5000K	620lm	110mm	38mm	No	360°	**21,80 €**

LÁMPARA 360º E27
60 LEDs SMD




Características

- Lámpara diseñada para sustituir bombillas en E14 y E27.
- Gran poder lumínico con una tecnología de alta eficiencia.
- Luz totalmente confortable para cualquier espacio.
- Luz de alta luminosidad.
- Monta 60 diodos SMD.
- Campo de aplicación: hogar, decoración, oficinas, galerías, tiendas, dormitorios, comercios...



Detalles





Referencia	Base	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	Ø		Ángulo	Precio
LED-LEE26560SMD	E27	10W	220V	6500K	900lm	125mm	50mm	No	360°	**27,80 €**
LED-LEE25060SMD	E27	10W	220V	5000K	860lm	125mm	50mm	No	360°	**27,80 €**
LED-LEE16560SMD	E14	10W	220V	6500K	900lm	125mm	50mm	No	360°	**27,80 €**
LED-LEE15060SMD	E14	10W	220V	5000K	860lm	125mm	50mm	No	360°	**27,80 €**

LÁMPARA 360º E40 18W




Características

- Lámpara diseñada para sustituir bombillas en E40.
- Gran poder lumínico con una tecnología de alta eficiencia.
- Luz totalmente confortable para cualquier espacio.
- Luz de alta luminosidad ideal para exteriores.
- Campo de aplicación: todo tipo de exteriores, decoración, oficinas, galerías, tiendas, comercios...



Detalles





Referencia	Base	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	Ø		Ángulo	Precio
LED-LEE46518	E40	18W	220V	6500K	1980lm	160mm	100mm	No	360°	**96,20 €**
LED-LEE45018	E40	18W	220V	5000K	1890lm	160mm	100mm	No	360°	**96,20 €**
LED-LEE43518	E40	18W	220V	3500K	1800lm	160mm	100mm	No	360°	**96,20 €**

LÁMPARA 360º E40 24W




Características

- Lámpara diseñada para sustituir bombillas en E40.
- Gran poder lumínico con una tecnología de alta eficiencia.
- Luz totalmente confortable para cualquier espacio.
- Luz de alta luminosidad ideal para exteriores.
- Campo de aplicación: todo tipo de exteriores, decoración, oficinas, galerías, tiendas, comercios...



Detalles





Referencia	Base	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	Ø		Ángulo	Precio
LED-LEE46524	E40	24W	220V	6500K	2640lm	180mm	100mm	No	360°	**105,80 €**
LED-LEE45024	E40	24W	220V	5000K	2520lm	180mm	100mm	No	360°	**105,80 €**
LED-LEE43524	E40	24W	220V	3500K	2400lm	180mm	100mm	No	360°	**105,80 €**

DOWNLIGHT SMD PLÁSTICO




Características

- Lámpara LED para downlight acabado en plástico.
- Led SMD 3528 de vida extremadamente prolongada.
- Sustituye lámparas de downlight de bajo consumo G-24 y E27.
- Luz de alta luminosidad.
- Campo de aplicación: oficinas, tiendas, cocinas, aseos ...
- Es imprescindible quitar el cristal o el reflector del downlight, así como la reactancia del bajo consumo (si la hubiere) para el correcto mantenimiento de la lámpara y el mantenimiento de su garantía.



Detalles





Referencia	Base	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	Ø		Ángulo	Precio
LED-DLG24654.5	G24	4.5W	220V	6500K	700lm	157mm	42mm	No	120°	**20,00 €**
LED-DLG24354.5	G24	4.5W	220V	3500K	600lm	157mm	42mm	No	120°	**20,00 €**
LED-DLE27654.5	E27	4.5W	220V	6500K	700lm	158mm	42mm	No	120°	**20,00 €**
LED-DLE27354.5	E27	4.5W	220V	3500K	600lm	158mm	42mm	No	120°	**20,00 €**

DOWNLIGHT SMD ALUMINIO




Características

- Lámpara LED para downlight acabado en aluminio.
- Led SMD 3528 de vida extremadamente prolongada.
- Sustituye lámparas de downlight de bajo consumo G-24 y E27.
- Luz de alta luminosidad.
- Campo de aplicación: oficinas, tiendas, cocinas, aseos ...
- Es imprescindible quitar el cristal o el reflector del downlight, así como la reactancia del bajo consumo (si la hubiere) para el correcto mantenimiento de la lámpara y el mantenimiento de su garantía.



Detalles





Referencia	Base	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	Ø		Ángulo	Precio
LED-DLA24654.5	G24	4.5W	220V	6500K	700lm	157mm	42mm	No	120°	**26,00 €**
LED-DLA24354.5	G24	4.5W	220V	3500K	600lm	157mm	42mm	No	120°	**26,00 €**
LED-DLA27654.5	E27	4.5W	220V	6500K	700lm	157mm	42mm	No	120°	**26,00 €**
LED-DLA27354.5	G24	4.5W	220V	3500K	600lm	157mm	42mm	No	120°	**26,00 €**

DISCO DOWNLIGHT 15W




Características

- Lámpara diseñada para sustituir dos lámparas de downlight de bajo consumo.
- Dispone de un disipador de aluminio para mejor balance térmico.
- Luz de alta luminosidad.
- Monta 15 diodos 1W de máxima calidad y potencia lumínica.
- Incluye fuente de alimentación.
- Se instala justo encima del cristal protector, retirando el reflector.
- Campo de aplicación: oficinas, tiendas, cocinas, aseos ...



Detalles





Referencia	Base	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	Ø		Ángulo	Precio
LED-DLDIS6515	-	15W	220V	6500K	1650lm	40mm	167mm	No	120°	**38,60 €**
LED-DLDIS5015	-	15W	220V	5000K	1575lm	40mm	167mm	No	120°	**38,60 €**
LED-DLDIS3515	-	15W	220V	3500K	1500lm	40mm	167mm	No	120°	**38,60 €**

DISCO DOWNLIGHT 20W




Características

- Lámpara diseñada para sustituir dos lámparas de downlight de bajo consumo.
- Dispone de un disipador de aluminio para mejor balance térmico.
- Luz de alta luminosidad.
- Monta 20 diodos 1W de máxima calidad y potencia lumínica.
- Incluye fuente de alimentación.
- Se instala justo encima del cristal protector, retirando el reflector.
- Campo de aplicación: oficinas, tiendas, cocinas, aseos ...



Detalles





Referencia	Base	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	Ø		Ángulo	Precio
LED-DLDIS6520	-	20W	220V	6500K	2200lm	47mm	167mm	No	120°	**51,80 €**
LED-DLDIS5020	-	20W	220V	5000K	2100lm	47mm	167mm	No	120°	**51,80 €**
LED-DLDIS3520	-	20W	220V	3500K	2000lm	47mm	167mm	No	120°	**51,80 €**

PAR30 ALUMINIO




Características

- Lámpara LED PAR30 acabado en aluminio.
- Gran poder lumínico con una tecnología de alta eficiencia.
- Luz totalmente confortable para cualquier espacio.
- Luz de alta luminosidad.
- Gran disipador de aluminio.
- Monta 7 diodos 1W de máxima calidad y potencia lumínica.
- Campo de aplicación: decoración, oficinas, galerías, tiendas, dormitorios, comercios...



Detalles





Referencia	Base	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	Ø		Ángulo	Precio
LED-P30E2657AP	E27	7W	220V	6500K	770lm	99mm	94mm	No	120°	**28,16 €**
LED-P30E2507AP	E27	7W	220V	5000K	735lm	99mm	94mm	No	120°	**28,16 €**
LED-P30E2357AP	E27	7W	220V	3500K	700lm	99mm	94mm	No	120°	**28,16 €**

PAR38 ALUMINIO




Características

- Lámpara LED PAR38 acabado en aluminio.
- Gran poder lumínico con una tecnología de alta eficiencia.
- Luz totalmente confortable para cualquier espacio.
- Luz de alta luminosidad.
- Gran disipador de aluminio.
- Monta 12 diodos 1W de máxima calidad y potencia lumínica.
- Campo de aplicación: decoración, oficinas, galerías, tiendas, dormitorios, comercios...



Detalles





Referencia	Base	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	Ø		Ángulo	Precio
LED-P38E26512AP	E27	12W	220V	6500K	1320lm	112mm	122mm	No	120°	**41,72 €**
LED-P38E25012AP	E27	12W	220V	5000K	1260lm	112mm	122mm	No	120°	**41,72 €**
LED-P38E23512AP	E27	12W	220V	3500K	1200lm	112mm	122mm	No	120°	**41,72 €**

R111 9W ALUMINIO




Características

- Lámpara diseñada para sustituir halogenuros R-111 de alta luminosidad.
- Luz de alta luminosidad.
- Monta 9 diodos 1W de máxima calidad y potencia lumínica.
- Incluye fuente de alimentación.
- Campo de aplicación: oficinas, tiendas, cocinas, aseos ...



Detalles





Referencia	Base	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	Ø		Ángulo	Precio
LED-DLR111659	-	9W	220V	6500K	990lm	48mm	111mm	No	60°	**41,24 €**
LED-DLR111509	-	9W	220V	5000K	945lm	48mm	111mm	No	60°	**41,24 €**
LED-DLR111359	-	9W	220V	3500K	900lm	48mm	111mm	No	60°	**41,24 €**
LED-DLR111659R	-	9W	220V	6500K	990lm	48mm	111mm	Sí	60°	**43,28 €**
LED-DLR111509R	-	9W	220V	5000K	945lm	48mm	111mm	Sí	60°	**43,28 €**
LED-DLR111359R	-	9W	220V	3500K	900lm	48mm	111mm	Sí	60°	**43,28 €**

R111 12W ALUMINIO




Características

- Lámpara diseñada para sustituir halogenuros R-111 de alta luminosidad.
- Luz de alta luminosidad.
- Monta 12 diodos 1W de máxima calidad y potencia lumínica.
- Incluye fuente de alimentación.
- Campo de aplicación: oficinas, tiendas, cocinas, aseos ...



Detalles





Referencia	Base	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	Ø		Ángulo	Precio
LED-DLR1116512	-	12W	220V	6500K	1320lm	48mm	111mm	No	60°	**47,20 €**
LED-DLR1115012	-	12W	220V	5000K	1260lm	48mm	111mm	No	60°	**47,20 €**
LED-DLR1113512	-	12W	220V	3500K	1200lm	48mm	111mm	No	60°	**47,20 €**

R111 10W ALUMINIO




Características

- Lámpara diseñada para sustituir halogenuros R-111 de alta luminosidad.
- Luz de alta luminosidad.
- Monta 6 diodos máxima calidad y potencia lumínica.
- Incluye fuente de alimentación.
- Campo de aplicación: oficinas, tiendas, cocinas, aseos ...



Detalles





Referencia	Base	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	Ø		Ángulo	Precio
LED-DLR1116510	-	10W	220V	6500K	1100lm	55mm	111mm	No	60°	**48,20 €**
LED-DLR1115010	-	10W	220V	5000K	1050lm	55mm	111mm	No	60°	**48,20 €**
LED-DLR1113510	-	10W	220V	3500K	1000lm	55mm	111mm	No	60°	**48,20 €**

APLIQUE CIRCULAR 50




Características

- Aplique circular de fijación para empotrar dicroicas.
- Material de aluminio anodizado color plata.
- Fácil de instalar.
- Orientable.
- Terminaciones de alta calidad





Detalles

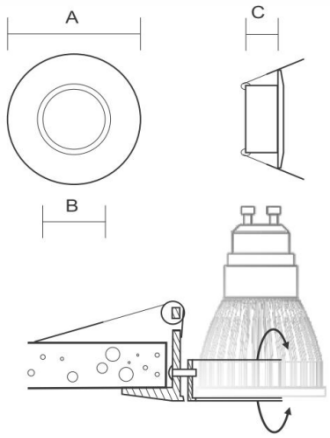

Referencia	A	B	C	Precio
APL-OBCIRMET	87mm	50mm	20mm	**2,82 €**

APLIQUE CIRCULAR 90




Características

- Aplique circular de fijación para empotrar PAR30.
- Material de aluminio anodizado color plata.
- Fácil de instalar.
- Orientable.
- Terminaciones de alta calidad.





Detalles

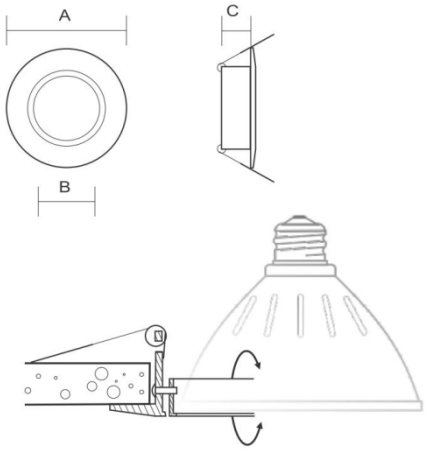

Referencia	A	B	C	Precio
APL-PAR30CIRMET	138mm	94mm	20mm	**5,88 €**

APLIQUE CIRCULAR R111




Características

- Aplique circular de fijación para empotrar R111.
- Material de aluminio anodizado color plata.
- Fácil de instalar.
- Orientable.
- Terminaciones de alta calidad.





Detalles

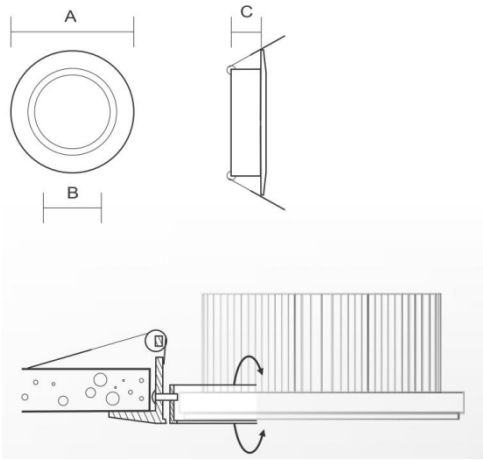

Referencia	A	B	C	Precio
APL-R111CIRMET	160mm	111mm	28mm	**8,40 €**

APLIQUE CUADRADO R111




Características

- Aplique cuadrado de fijación para empotrar R111.
- Material de aluminio anodizado color negro o blanco.
- Fácil de instalar.
- Orientable.
- Terminaciones de alta calidad.



Detalles

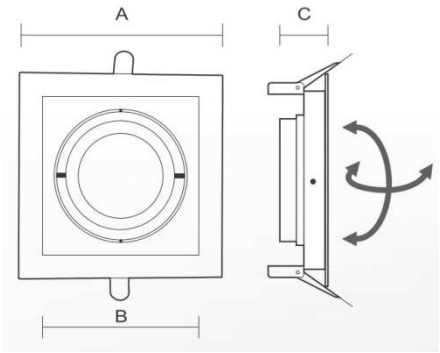

Referencia	A	B	C	Precio
APL-R111CUABLAN	190mm	150mm	35mm	**24,00 €**
APL-R111CUANEG	190mm	150mm	35mm	**24,00 €**

APLIQUE CIRCULAR DOWNLIGHT




Características

- Aplique circular de fijación para empotrar discos de downlight.
- Material de aluminio anodizado color plata.
- Fácil de instalar.
- Incluye cristal.
- Terminaciones de alta calidad.
- Acabados en blanco y metalizado.




Detalles

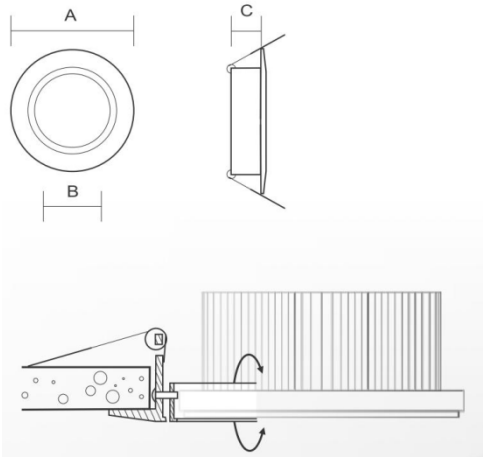

Referencia	A	B	C	Precio
APL-DOWNCIRBLC (blanco)	220mm	180mm	20mm	**14,04 €**
APL-DOWNCIRMET (metalizado)	220mm	180mm	20mm	**16,08 €**

TUBO LED T8

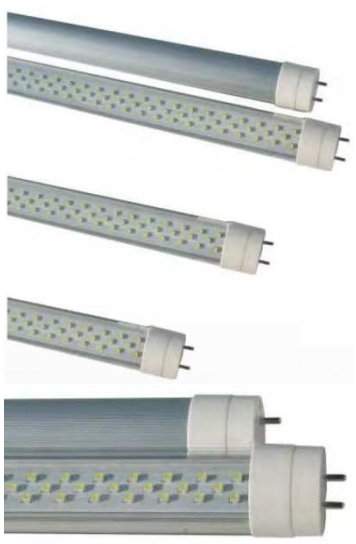


Características

- Tubos Led que sustituyen a tubos fluorescentes.
- Arranque inmediato y sin parpadeos.
- Tubo Led con diodos SMD 3528 super brillo.
- PCB fabricada en aluminio y tubo en aluminio en forma "D" con disipador que asegura una excelente disipación de calor.
- Campo de aplicación: grandes superficies, salones, áreas de trabajo, cocinas, parkings ...
- Instalación: quitar cebador.



Detalles





Referencia	Tapa	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	Ø	Leds	Ángulo	Precio
LED-T8651060RY	Rayada	10W	220V	6500K	1296lm	600mm	26mm	162	120°	**35,60 €**
LED-T8501060RY	Rayada	10W	220V	5000K	1205lm	600mm	26mm	162	120°	**35,60 €**
LED-T86518120RY	Rayada	18W	220V	6500K	2300lm	1200mm	26mm	288	120°	**57,80 €**
LED-T85018120RY	Rayada	18W	220V	5000K	2220lm	1200mm	26mm	288	120°	**57,80 €**
LED-T86522150RY	Rayada	22W	220V	6500K	2880lm	1500mm	26mm	360	120°	**69,80 €**
LED-T85022150RY	Rayada	22W	220V	5000K	2790lm	1500mm	26mm	360	120°	**69,80 €**

Disponibles en todos los colores RGB

PROYECTOR FUENTE INTERNA




Características

- Sustituye proyectores halógenos de alta intensidad.
- Con soporte de montaje y ajuste variable adecuado para exteriores.
- Muy luminoso, alta fiabilidad y robustez, junto con un ahorro significativo de energía de hasta un 90% menos que una lámpara halógena.
- Arranque inmediato y sin parpadeos.
- Cuerpo y disipador de aluminio.
- Monta un diodo MicroLed 1,1 mm.
- Campo de aplicación: fachadas de exteriores, expositores, suelo, techo, carteles publicitarios ...



Detalles

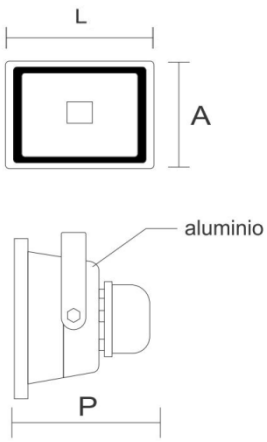



Referencia	IP	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	A	P	Ángulo	Equivale	Precio
LED-PROYI6510	IP65	10W	220V	6500K	900lm	115mm	85mm	78mm	120°	Foco 50W	**42,20 €**
LED-PROYI5010	IP65	10W	220V	5000K	845lm	115mm	85mm	78mm	120°	Foco 50W	**42,20 €**
LED-PROYI3510	IP65	10W	220V	3500K	810lm	115mm	85mm	78mm	120°	Foco 50W	**42,20 €**
LED-PROYI6520	IP65	20W	220V	6500K	1800lm	180mm	140mm	102mm	120°	Foco 70W	**71,00 €**
LED-PROYI5020	IP65	20W	220V	5000K	1750lm	180mm	140mm	102mm	120°	Foco 70W	**71,00 €**
LED-PROYI3520	IP65	20W	220V	3500K	1700lm	180mm	140mm	102mm	120°	Foco 70W	**71,00 €**
LED-PROYI6530	IP65	30W	220V	6500K	2700lm	287mm	243mm	135mm	120°	Foco 100W	**102,20 €**
LED-PROYI5030	IP65	30W	220V	5000K	2650lm	287mm	243mm	135mm	120°	Foco 100W	**102,20 €**
LED-PROYI3530	IP65	30W	220V	3500K	2600lm	287mm	243mm	135mm	120°	Foco 100W	**102,20 €**

PROYECTOR FUENTE EXTERNA




Características

- Sustituye proyectores halógenos de alta intensidad.
- Con soporte de montaje y ajuste variable adecuado para exteriores.
- Muy luminoso, alta fiabilidad y robustez, junto con un ahorro significativo de energía de hasta un 90% menos que una lámpara halógena.
- Arranque inmediato y sin parpadeos.
- Cuerpo y disipador de aluminio.
- Monta un diodo MicroLed 1,1 mm.
- Campo de aplicación: fachadas de exteriores, expositores, suelo, techo, carteles publicitarios ...



Detalles

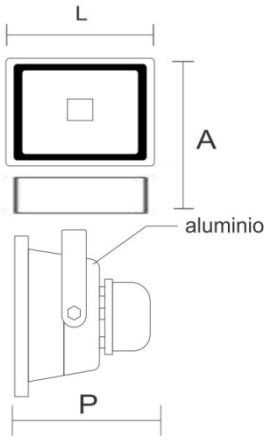



Referencia	IP	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	A	P	Ángulo	Equivale	Precio
LED-PROYE6530	IP65	30W	220V	6500K	2700lm	220mm	275mm	75mm	120°	Foco 100W	**102,20 €**
LED-PROYE5030	IP65	30W	220V	5000K	2650lm	220mm	275mm	75mm	120°	Foco 100W	**102,20 €**
LED-PROYE3530	IP65	30W	220V	3500K	2600lm	220mm	275mm	75mm	120°	Foco 100W	**102,20 €**
LED-PROYE6550	IP65	50W	220V	6500K	4500lm	285mm	360mm	100mm	120°	Foco 150W	**167,00 €**
LED-PROYE5050	IP65	50W	220V	5000K	4450lm	285mm	360mm	100mm	120°	Foco 150W	**167,00 €**
LED-PROYE3550	IP65	50W	220V	3500K	4400lm	285mm	360mm	100mm	120°	Foco 150W	**167,00 €**
LED-PROYE65100	IP65	100W	220V	6500K	9000lm	360mm	485mm	140mm	120°	Foco 300W	**336,20 €**
LED-PROYE50100	IP65	100W	220V	5000K	8950lm	360mm	485mm	140mm	120°	Foco 300W	**336,20 €**
LED-PROYE35100	IP65	100W	220V	3500K	8900lm	360mm	485mm	140mm	120°	Foco 300W	**336,20 €**

PROYECTOR RECTANGULAR 18W




Características

- Sustituye proyectores halógenos de alta intensidad.
- Con soporte de montaje y ajuste variable adecuado para exteriores.
- Muy luminoso, alta fiabilidad y robustez, junto con un ahorro significativo de energía de hasta un 90% menos que una lámpara halógena.
- Arranque inmediato y sin parpadeos.
- Monta 18 diodos 1W de máxima calidad y potencia lumínica.
- Cuerpo y disipador de aluminio.
- Campo de aplicación: fachadas de exteriores, expositores, suelo, techo, carteles publicitarios ...



Detalles

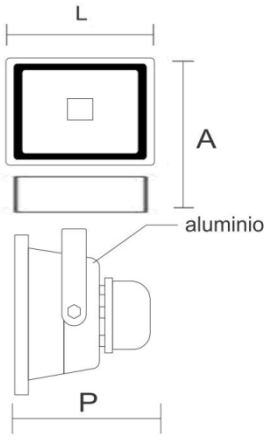



Referencia	IP	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	A	P	Ángulo	Equivale	Precio
LED-PROYE6518	IP65	18W	220V	6500K	1980lm	190mm	145mm	100mm	120°	Foco 70W	**86,60 €**
LED-PROYE3518	IP65	18W	220V	3500K	1980lm	190mm	145mm	100mm	120°	Foco 70W	**86,60 €**

PROYECTOR RECTANGULAR 24W




Características

- Sustituye proyectores halógenos de alta intensidad.
- Con soporte de montaje y ajuste variable adecuado para exteriores.
- Muy luminoso, alta fiabilidad y robustez, junto con un ahorro significativo de energía de hasta un 90% menos que una lámpara halógena.
- Arranque inmediato y sin parpadeos.
- Monta 24 diodos 1W de máxima calidad y potencia lumínica.
- Cuerpo y disipador de aluminio.
- Campo de aplicación: fachadas de exteriores, expositores, suelo, techo, carteles publicitarios ...



Detalles

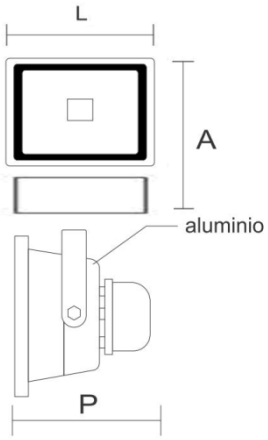



Referencia	IP	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	A	P	Ángulo	Equivale	Precio
LED-PROYE6524	IP65	24W	220V	6500K	2640lm	320mm	145mm	100mm	120°	Foco 80W	**125,00 €**
LED-PROYE3524	IP65	24W	220V	3500K	2640lm	320mm	145mm	100mm	120°	Foco 80W	**125,00 €**

PROYECTOR RECTANGULAR 36W




Características

- Sustituye proyectores halógenos de alta intensidad.
- Con soporte de montaje y ajuste variable adecuado para exteriores.
- Muy luminoso, alta fiabilidad y robustez, junto con un ahorro significativo de energía de hasta un 90% menos que una lámpara halógena.
- Arranque inmediato y sin parpadeos.
- Monta 36 diodos 1W de máxima calidad y potencia lumínica.
- Cuerpo y disipador de aluminio.
- Campo de aplicación: fachadas de exteriores, expositores, suelo, techo, carteles publicitarios ...



Detalles

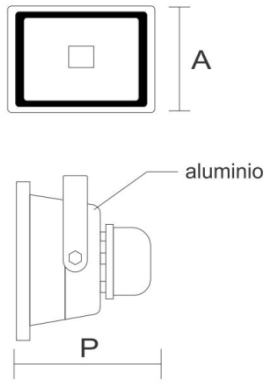



Referencia	IP	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	A	P	Ángulo	Equivale	Precio
LED-PROYE6536	IP65	36W	220V	6500K	3960lm	330mm	160mm	100mm	120°	Foco 100W	**162,20 €**
LED-PROYE3536	IP65	36W	220V	3500K	3960lm	330mm	160mm	100mm	120°	Foco 100W	**162,20 €**

PROYECTOR CIRCULAR 120º




Características

- Sustituye proyectores halógenos de alta intensidad.
- Con soporte de montaje y ajuste variable adecuado para exteriores.
- Muy luminoso, alta fiabilidad y robustez, junto con un ahorro significativo de energía de hasta un 90% menos que una lámpara halógena.
- Arranque inmediato y sin parpadeos.
- Monta 12 diodos 1W de máxima calidad y potencia lumínica.
- Cuerpo y disipador de aluminio.
- Campo de aplicación: fachadas de exteriores, expositores, suelo, techo, carteles publicitarios ...



Detalles





Referencia	IP	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	A	Ø	Ángulo	Equivale	Precio
LED-PROYR6512	IP65	12W	220V	6500K	1320lm	75mm	230mm	180mm	120°	Foco 50W	**57,80 €**
LED-PROYR3512	IP65	12W	220V	3500K	1320lm	75mm	230mm	180mm	120°	Foco 50W	**57,80 €**

PROYECTOR CIRCULAR 150º






Características

- Sustituye proyectores halógenos de alta intensidad.
- Con soporte de montaje y ajuste variable adecuado para exteriores.
- Muy luminoso, alta fiabilidad y robustez, junto con un ahorro significativo de energía de hasta un 90% menos que una lámpara halógena.
- Arranque inmediato y sin parpadeos.
- Disponible en 9W y 12W.
- Cuerpo y disipador de aluminio.
- Campo de aplicación: fachadas de exteriores, expositores, suelo, techo, carteles publicitarios ...



Detalles





Referencia	IP	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	A	Ø	Ángulo	Equivale	Precio
LED-PROYRA659	IP65	9W	220V	6500K	990lm	75mm	230mm	180mm	150°	Foco 50W	**47,60 €**
LED-PROYRA359	IP65	9W	220V	3500K	910lm	75mm	230mm	180mm	150°	Foco 50W	**47,60 €**
LED-PROYRA6512	IP65	12W	220V	6500K	1320lm	75mm	230mm	180mm	150°	Foco 50W	**57,80 €**
LED-PROYRA3512	IP65	12W	220V	3500K	1260lm	75mm	230mm	180mm	150°	Foco 50W	**57,80 €**

PROYECTOR ALTA INTENSIDAD




Características

- Sustituye proyectores halógenos de alta intensidad.
- Con soporte de montaje y ajuste variable adecuado para exteriores.
- Muy luminoso, alta fiabilidad y robustez, junto con un ahorro significativo de energía de hasta un 90% menos que una lámpara halógena.
- Arranque inmediato y sin parpadeos.
- Cuerpo y disipador de aluminio.
- Campo de aplicación: fachadas de exteriores, expositores, suelo, techo, carteles publicitarios ...



Detalles





Referencia	IP	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	A	P	Ángulo	Equivale	Precio
LED-PROY65120	IP65	120W	220V	6500K	14400lm	335mm	335mm	165mm	120°	Foco 400W	**450,20 €**
LED-PROY35120	IP65	120W	220V	3500K	14000lm	335mm	335mm	165mm	120°	Foco 400W	**450,20 €**

PROYECTOR RGB




Características

- Proyector led RGB de alta potencia.
- Con soporte de montaje y ajuste variable adecuado para interiores y exteriores (IP65).
- Ideal para retail ya que proporciona bañados de pared, fachadas, foseados, iluminación de acento y efectos de color.
- Cuerpo y disipador de aluminio.
- Incluye mando de control.
- Campo de aplicación: fachadas de exteriores, expositores, suelo, techo, carteles publicitarios ...



Detalles

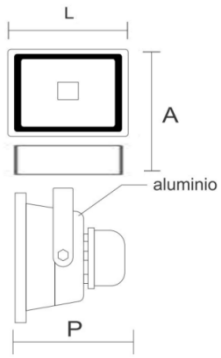



Referencia	IP	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	A	B	Ángulo	Precio
LED-PROYIRGB10	IP65	10W	220V	RGB	800lm	115mm	85mm	78mm	120°	**63,80 €**
LED-PROYIRGB20	IP65	20W	220V	RGB	1600lm	180mm	140mm	102mm	120°	**96,20 €**
LED-PROYIRGB30	IP65	30W	220V	RGB	2400lm	225mm	185mm	130mm	120°	**126,20 €**
LED-PROYIRGB50	IP65	50W	220V	RGB	4000lm	287mm	243mm	135mm	120°	**185,00 €**

PROYECTOR LINEAL




Características

- Sustituye Led lineal de alta intensidad.
- Con soporte de montaje y ajuste variable adecuado para exteriores.
- Ideal para retail ya que proporciona bañados de pared, fachadas, foseados, iluminación de acento y efectos de color.
- Cuerpo y disipador de aluminio.
- Campo de aplicación: fachadas de exteriores, expositores, suelo, techo, carteles publicitarios ...



Detalles





Referencia	IP	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	A	B	Ángulo	Precio
LED-PROYL6518	IP65	18W	220V	6500K	1980lm	1000mm	46mm	110mm	70°	**71,00 €**
LED-PROYL3518	IP65	18W	220V	3500K	1800lm	1000mm	46mm	110mm	70°	**71,00 €**
LED-PROYLRGB18	IP65	18W	220V	RGB	900lm	1000mm	46mm	110mm	70°	**71,00 €**

LUMINARIA VIAL




Características

- Luminaria exterior IP65 para todo tipo de viales, especialmente indicada para alumbrado público.
- Gran disipador de aluminio que garantiza la vida útil.
- Compuestos por diodos led de alta intensidad y luminosidad máxima, garantizando una luminancia homogénea y agradable.
- Campo de aplicación: fachadas de exteriores, viales, alumbrado público...



Detalles





Referencia	IP	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	A	B	Ángulo	Precio
LED-VIAL6542	IP65	42W	220V	6500K	4620lm	305mm	440mm	90mm	120°	**283,20 €**
LED-VIAL5042	IP65	42W	220V	5000K	4620lm	305mm	440mm	90mm	120°	**283,20 €**
LED-VIAL3542	IP65	42W	220V	3500K	4620lm	305mm	440mm	90mm	120°	**283,20 €**
LED-VIAL6556	IP65	56W	220V	6500K	6160lm	305mm	440mm	90mm	120°	**308,60 €**
LED-VIAL5056	IP65	56W	220V	5000K	6160lm	305mm	440mm	90mm	120°	**308,60 €**
LED-VIAL3556	IP65	56W	220V	3500K	6160lm	305mm	440mm	90mm	120°	**308,60 €**
LED-VIAL6570	IP65	70W	220V	6500K	7700lm	305mm	440mm	90mm	120°	**338,60 €**
LED-VIAL5070	IP65	70W	220V	5000K	7700lm	305mm	440mm	90mm	120°	**338,60 €**
LED-VIAL3570	IP65	70W	220V	3500K	7700lm	305mm	440mm	90mm	120°	**338,60 €**

PAR56




Características

- Lámpara Led con mando fabricada en cristal.
- Compuesta por 350 diodos Led de alta luminosidad.
- Múltiples juegos de colores y luces fijas RGB.
- Con esta lámpara Led sólo tendrá que cambiar su vieja bombilla halógena y conseguirá una mejor iluminación y más económica.
- No requiere instalación alguna, únicamente, desmontar el portalámparas y reemplazarla.



Detalles

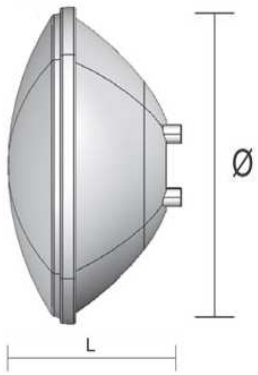



Referencia	IP	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	Ø	Ángulo	Precio
LED-LEP5RGB2512	IP68	25W	12V	RGB	2200lm	108mm	179mm	120°	**108,20 €**

PISCINA



Características

- Lámpara Led con mando para piscina fabricada en cristal.
- Compuesta por 350 diodos Led de alta luminosidad.
- Múltiples juegos de colores y luces fijas RGB.
- Con esta lámpara Led sólo tendrá que cambiar su vieja bombilla halógena y conseguirá una piscina mejor iluminada y más económica.
- Instalación en superficie.
- Incluye lámpara y embellecedor.



Detalles





Referencia	IP	Vatios	Voltios	Color	Lúmenes	L	Ø	Ángulo	Precio
LED-LESURGB2612	IP68	26W	12V	RGB	2200lm	100mm	178mm	120°	**168,20 €**

TIRA LED RGB 5050




Características

- Bobina de 5 metros de Led 5050 SMD para interior y exterior.
- Leds de alta intensidad.
- Disponible para 30 pcs leds/mtr. y para 60 pcs leds/mtr.
- Modelo media caña con adhesivo posterior 3M y resina frontal.



Detalles





Referencia	IP	Vatios	Voltios	Color	Ancho	Alto	Ángulo	Precio
LED-LERORGB7.2	IP65	7.2W/mtr.	12V	RGB	10mm	3mm	120°	**74,60 €**
LED-LERORGB14.4	IP65	14.4W/mtr.	12V	RGB	10mm	3mm	120°	**108,20 €**

Consultar para tramos más cortos

TIRA LED BLANCO 5050




Características

- Bobina de 5 metros de Led 5050 SMD para interior y exterior.
- Leds de alta intensidad.
- Disponible para 60 pcs leds/mtr.
- Modelo media caña con adhesivo posterior 3M y resina frontal.



Detalles





Referencia	IP	Vatios	Voltios	Color	Ancho	Alto	Ángulo	Precio
LED-LERO6M14.4	IP65	14.4W/mtr.	12V	6000K	10mm	3mm	120°	**108,20 €**
LED-LERO4514.4	IP65	14.4W/mtr.	12V	4500K	10mm	3mm	120°	**108,20 €**
LED-LERO3514.4	IP65	14.4W/mtr.	12V	3500K	10mm	3mm	120°	**108,20 €**

Consultar para tramos más cortos

MINI TIRA LED



Características

- Tira Leds para iluminación con conector macho-hembra empalmable.
- Leds de alta intensidad.
- TIR1: 9 pcs leds Dip5 y rígido. Espaciado entre leds de 19mm.
- TIR2: 12 pcs leds SMD 5050 impermeable y rígido. Espaciado entre leds de 20mm.
- Con adhesivo en la cara posterior.
- Muy conocidos en muebles, repisas y espejos.



Detalles






Referencia	IP	Vatios	Voltios	Color	Ancho	Largo	Alto	Ángulo	Precio
LED-TIR16M0.8	IP65	0.8W	12V	6000K	8mm	225mm	7mm	120°	**4,62 €**
LED-TIR26M0.8	IP65	0.8W	12V	6000K	10mm	300mm	15mm	120°	**10,80 €**

TIRA LED MULTICOLOR 3528

RE3528**-60



RE3528**-120



Características

- Bobina de 5 metros de Led 3528 SMD para interior y exterior.
- Leds de alta intensidad.
- Disponible para 60 pcs leds/mtr. y para 120 pcs leds/mtr.
- Modelo media caña con adhesivo posterior 3M y resina frontal.



Detalles







Referencia	IP	Vatios	Voltios	Color	Ancho	Alto	Ángulo	Precio
LED-LERO6M4.8	IP65	4.8W/mtr.	12V	6000K	8mm	3mm	120°	**50,60 €**
LED-LERO454.8	IP65	4.8W/mtr.	12V	4500K	8mm	3mm	120°	**50,60 €**
LED-LERO3M4.8	IP65	4.8W/mtr.	12V	3000K	8mm	3mm	120°	**50,60 €**
LED-LEROAZ4.8	IP65	4.8W/mtr.	12V	Azul	8mm	3mm	120°	**50,60 €**
LED-LERORO4.8	IP65	4.8W/mtr.	12V	Rojo	8mm	3mm	120°	**50,60 €**
LED-LEROAM4.8	IP65	4.8W/mtr.	12V	Amarillo	8mm	3mm	120°	**50,60 €**
LED-LEROVE4.8	IP65	4.8W/mtr.	12V	Verde	8mm	3mm	120°	**50,60 €**
LED-LERO6M9.6	IP65	9.6W/mtr.	12V	6000K	8mm	3mm	120°	**79,40 €**
LED-LERO459.6	IP65	9.6W/mtr.	12V	4500K	8mm	3mm	120°	**79,40 €**
LED-LERO3M9.6	IP65	9.6W/mtr.	12V	3000K	8mm	3mm	120°	**79,40 €**
LED-LEROAZ9.6	IP65	9.6W/mtr.	12V	Azul	8mm	3mm	120°	**79,40 €**
LED-LERORO9.6	IP65	9.6W/mtr.	12V	Rojo	8mm	3mm	120°	**79,40 €**
LED-LEROAM9.6	IP65	9.6W/mtr.	12V	Amarillo	8mm	3mm	120°	**79,40 €**
LED-LEROVE9.6	IP65	9.6W/mtr.	12V	Verde	8mm	3mm	120°	**79,40 €**

Consultar para tramos más cortos

CONECTOR FPC INICIO



Características

- Conector inicio para bobina Led RGB, 5050 y 3528.
- Exclusivo para interiores.
- Conecte de forma rápida y limpia tiras de Led.
- Corte en el lugar deseado, reitre la silicona protectora, inserte la tira Led y cierre el conector.

Detalles



Referencia	A	B	C	Precio
FPCINICIORGB	10mm	-	-	**0,90 €**
FPCINICIO5050	10mm	-	-	**0,90 €**
FPCINICIO3528	8mm	-	-	**0,90 €**

FPC EMPALME



Características

- Conector empalme para bobina Led RGB, 5050 y 3528.
- Exclusivo para interiores.
- Empalme de forma rápida y limpia tiras de Led.
- Corte en el lugar deseado, reitre la silicona protectora, inserte la tira Led y cierre el conector.

Detalles



Referencia	A	B	C	Precio
FPCINICIORGB	10mm	-	-	**1,20 €**
FPCINICIO5050	10mm	-	-	**1,20 €**
FPCINICIO3528	8mm	-	-	**1,20 €**

FPC CONECTOR



Características


- Conector de empalme para bobina Led RGB, 5050 y 3528.
- Exclusivo para interiores.
- Empalme de forma rápida y limpia tiras de Led.
- Corte en el lugar deseado, reitre la silicona protectora, inserte la tira Led y cierre el conector.

Detalles



Referencia	A	B	C	Precio
FPCINICIORGB	10mm	-	-	**0,90 €**
FPCINICIO5050	10mm	-	-	**0,90 €**
FPCINICIO3528	8mm	-	-	**0,90 €**

CONECTOR EXTERIOR MACHO-HEMBRA



Características

- Conector para exterior macho-hembra para DCRGB, DC3.5 y DC5.5.
- Incluye cable de 30 cm.
- Método de conexión macho-hembra con rosca para mayor seguridad.



Detalles



Referencia	A	B	C	Precio
JTDEXTRGB	-	-	-	**3,72 €**
JTDEXTDC5.5	-	-	-	**3,24 €**
JTDEXTDC3.5	-	-	-	**3,00 €**

CONTROL REMOTO LED

CON-IR24



Características

- Controlador RGB led con mando.
- Compacto y ultra fino.
- Carga máxima: 2A por color. Todo el brillo y velocidad es ajustable. Disponible con 24 y 48 funciones diferentes.

CONTROL REMOTO LED

CON-IR48



Referencia	Voltios	Salida	A	B	C	Precio
LED-CONTIR24	12V	2A por canal	50mm	35mm	22mm	**14,40 €**
LED-CONTIR48	12V	2A por canal	50mm	35mm	22mm	**18,00 €**

CONTROL REMOTO LED RF6B



Características

- Controlador RGB led con mando.
- LED-CONTROLRF6B dispone de 21 tipos de cambios de color diferentes.
- LED-CONTROLRF8B dispone de 25 tipos de cambios de color diferentes.
- Permite el control mediante botones sobre el controlador.
- Incluye mando a distancia.

CONTROL REMOTO LED RF8B



Referencia	Voltios	Salida	Peso	A	B	C	Precio
LED-CONTRF6B	12V	4A por canal	110 gr.	130mm	40mm	31mm	**30,00 €**
LED-CONTRF8B	12V	4A por canal	110 gr.	121mm	53mm	25mm	**36,00 €**

CONTROLADOR LED KEY6



Características

- Controlador RGB led.
- LED-CONTROLKEY6 dispone de 21 tipos de cambios de color diferentes.
- LED-CONTROLKEY8 dispone de 25 tipos de cambios de color diferentes.
- Control mediante botones sobre el controlador.

CONTROLADOR LED KEY8



Referencia	Voltios	Salida	Peso	A	B	C	Precio
LED-CONTKEY6	12V	4A por canal	110 gr.	130mm	40mm	31mm	**27,60 €**
LED-CONTKEY8	12V	4A por canal	110 gr.	121mm	53mm	25mm	**33,60 €**

CONTROLADOR REMOTO EXTERIOR



Características

- Controlador RGB led con mando para exteriores.
- Incluye mando a distancia.

Detalles



Referencia	Voltios	Salida	Peso	A	B	C	Precio
LED-CONTRFEXT4B	12V	4A por canal	215 gr.	96mm	66mm	26mm	**44,40 €**

CONTROLADOR REMOTO EXTERIOR DMX



Características

- Controlador RGB led DMX con mando para exteriores.
- Incluye mando a distancia.

Detalles



Referencia	Voltios	Salida	Peso	A	B	C	Precio
LED-CONTRFEXD4B	12V	4A por canal	295 gr.	95mm	67mm	26mm	**66,00 €**

CONTROLADOR "TOUCH"



Características

- Controlador RGB led táctil con mando a distancia RF.
- Ruleta táctil para el ajuste de color.
- Incluye mando a distancia RF

Detalles



Referencia	Voltios	Salida	A	B	C	Precio
LED-CONTRFTOU	12V	6A por canal	58mm	70mm	28mm	**66,00 €**

REGULADOR LED



Características

- Controlador/regulador de bobinas Led mono color.
- Regulador de brillo para tiras Led de 1 canal o 1 color.
- Incluye mini mando a distancia con regulador de potencia.

Detalles



Referencia	Voltios	Salida	Peso	A	B	C	Precio
LED-REGRF1CH	12V	4A por canal	130 gr.	110mm	56mm	34mm	**18,00 €**

CONVERTIDOR 12V A 220V



Características

- Convierte la corriente de 12V de una batería de un conector de coche, hasta una potencia máxima de 300W.
- Incorpora salida USB para cargar móviles y otros tipos de aparatos por USB.
- Muy útil para lugares donde hay enchufes como camping, coches, barcos... pudiendo disponer en cualquier momento de un enchufe para conectar cualquier tipo de electrodoméstico, cargador, etc.

Detalles



Referencia	Voltios	Potencia	Precio
CONVERT300	12V	300W	**37,20 €**


FUENTE 3W



Características

- Fuente de alimentación de corriente constante.
- Precisa señal de alimentación.
- Protección frente a los excesos de corriente.
- Tamaño pequeño y compacto.
- Adecuada para la iluminación LED.
- Puede alimentar 2-3 Led de 1W.

Detalles



Referencia	Corriente de entrada	Corriente de salida	A	B	C	Precio
ALIM3	85VAC - 265VAC. 50/60Hz 0.2A	6VDC - 12VDC. 330mA±5%	37mm	22mm	27mm	**3,96 €**


FUENTE 6W



Características

- Fuente de alimentación de corriente constante.
- Precisa señal de alimentación.
- Protección frente a los excesos de corriente.
- Tamaño pequeño y compacto.
- Adecuada para la iluminación LED.
- Puede alimentar 2-3 Leds de 3W.

Detalles



Referencia	Corriente de entrada	Corriente de salida	A	B	C	Precio
ALIM6	85VAC - 265VAC. 50/60Hz 0.2A	5VDC - 12VDC. 660mA±5%	40mm	20mm	42mm	**6,60 €**


FUENTE 9W



Características

- Fuente de alimentación de corriente constante.
- Precisa señal de alimentación.
- Protección frente a los excesos de corriente.
- Tamaño pequeño y compacto.
- Adecuada para la iluminación LED.
- Puede alimentar 9 Leds de 1W.

Detalles



Referencia	Corriente de entrada	Corriente de salida	A	B	C	Precio
ALIM9	100VAC - 240VAC. 50/60Hz 0.5A	36VDC - 65VDC. 300mA±5%	79mm	52mm	28mm	**6,00 €**


FUENTE 12W



Características

- Fuente de alimentación de corriente constante.
- Precisa señal de alimentación.
- Protección frente a los excesos de corriente.
- Tamaño pequeño y compacto.
- Adecuada para la iluminación LED.
- Puede alimentar 12 Leds de 1W.

Detalles



Referencia	Corriente de entrada	Corriente de salida	A	B	C	Precio
ALIM12	100VAC - 240VAC. 50/60Hz 0.5A	36VDC - 65VDC. 300mA±5%	79mm	52mm	28mm	**7,20 €**


FUENTE 18W



Características

- Fuente de alimentación de corriente constante.
- Precisa señal de alimentación.
- Protección frente a los excesos de corriente.
- Tamaño pequeño y compacto.
- Adecuada para la iluminación LED.
- Cuerpo de aluminio.
- Puede alimentar 18 Leds de 1W.

Detalles



Referencia	Corriente de entrada	Corriente de salida	A	B	C	Precio
ALIM18	100VAC - 240VAC. 50/60Hz 0.5A	36VDC - 65VDC. 300mA±5%	29mm	20mm	100mm	**10,80 €**


FUENTE 25W



Características

- Fuente de alimentación de corriente constante.
- Precisa señal de alimentación.
- Protección frente a los excesos de corriente.
- Tamaño pequeño y compacto.
- Adecuada para la iluminación LED.
- Cuerpo de aluminio.
- Puede alimentar 25 Leds de 1W.

Detalles



Referencia	Corriente de entrada	Corriente de salida	A	B	C	Precio
ALIM25	100VAC - 240VAC. 50/60Hz 0.4A	54VDC - 90VDC. 300mA±5%	29mm	20mm	100mm	**13,20 €**

FUENTE 40W-150W



Características

- Fuente de alimentación de gran rendimiento.
- Buena disipación de calor.
- FUENTE 300 integra ventilador.
- Anclaje de cables por bornes de tornillo con arandela autofrenante.
- Carcasa de acero inoxidable refrigerada.

FUENTE 300



Referencia	Voltaje	Amperaje	Potencia	A	B	C	Precio
ALIM40	12V	3.5A	40W	110mm	80mm	40mm	**13,20 €**
ALIM60	12V	5A	60W	165mm	105mm	40mm	**17,04 €**
ALIM75	12V	6.2A	75W	165mm	100mm	45mm	**18,00 €**
ALIM100	12V	8.5A	100W	205mm	105mm	45mm	**20,40 €**
ALIM150	12V	12.5A	150W	205mm	100mm	45mm	**22,80 €**
ALIM300	12V	25A	300W	205mm	100mm	45mm	**45,60 €**


TRANSFORMADOR



Características

- Alimentación/transformador.

Detalles



Referencia	Voltios	Potencia	Precio
TRAL12V1A	110-120V a 12V	1A	**6,00 €**
TRAL12V2A	110-120V a 12V	2A	**7,20 €**


CONECTOR DE PRESIÓN



Características

- Conector rápido de presión.
- Ideal para conexiones de cables de 3mm Ø.
- Facilita la conexión en áreas de trabajo complicadas.

Detalles



Referencia	A	B	C	Precio
CONECPRES	23mm	15mm	30mm	**0,36 €**

PORTALÁMPARAS E14



Características

- Zócalo porta lámpara E14.
- Material plástico.
- Sin cable.
- Dos orificios de fijación.

Referencia	Precio
PORTE14	**0,70 €**

PORTALÁMPARAS E27



Características

- Zócalo porta lámpara E27.
- Material plástico.
- Sin cable.
- Dos orificios de fijación.

Referencia	Precio
PORTE27	**0,70 €**

PORTALÁMPARAS MR16



Características

- Zócalo porta lámpara MR16.
- Material cerámico.
- 15 cm de cable.
- Dos orificios de fijación.

Referencia	Precio
PORTMR16	**0,70 €**

PORTALÁMPARAS E40



Características

- Zócalo porta lámpara E40.
- Material plástico.
- Sin cable.
- Dos orificios de fijación.

Referencia	Precio
PORTE40	**2,30 €**

PORTALÁMPARAS GU10



Características

- Zócalo porta lámpara GU10.
- Material cerámico.
- 15 cm de cable.
- Dos orificios de fijación.

Referencia	Precio
PORTGU10	**0,70 €**

ADAPTADOR G9-E27



Características

- Zócalo porta lámpara G9.
- Material cerámico.
- Sin cable.
- Dos orificios de fijación.

Referencia	Precio
ADAPG9E27	**1,53 €**

ADAPTADOR E14-E27



Características

- Adaptador E14 a E27.
- Material plástico.

Referencia	Precio
ADAPE14E27	**0,95 €**

ADAPTADOR GU10-E27



Características

- Adaptador GU10 a E27.
- Material plástico.

Referencia	Precio
ADAPGU10E27	**1,15 €**

ADAPTADOR E27-E14



Características

- Adaptador E27 a E14.
- Material plástico.

Referencia	Precio
ADAPE27E14	**1,05 €**

ADAPTADOR E27-E40



Características

- Adaptador E27 a E40.
- Material plástico.

Referencia	Precio
ADAPE27E40	**0,85 €**

ADAPTADOR GU10-E14



Características

- Adaptador GU10 a E14.
- Material plástico.

Referencia	Precio
ADAPGU10E14	**1,20 €**

ADAPTADOR MR16-E27



Características

- Adaptador MR16 a E27.
- Material plástico.

Referencia	Precio
ADAPMR16E27	**1,23 €**

Inducción Electromagnética



by Solar Trace®

AmbarLEDS®

LUMINOUS EFFICIENCY TAKEN TO EXTREME

SLK-DLA




Características

- Luminaria realizada en dos partes de aluminio fundido resistente a los golpes.
- Reflector en aluminio moldeado de alta pureza.
- Protector de vidrio resistente al calor.
- Aplicable en iluminación de municipios, comunidades, residenciales, vías primarias y secundarias, parques públicos, exterior de naves industriales, etc.

Vida útil: 80.000 h

Detalles

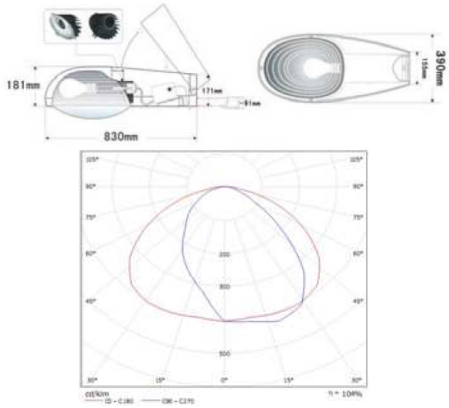

Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-DL060A	IP65	60W	4200lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	830 x 390 x 181 mm	≥0,98	**425,00 €**
SLK-DL085A	IP65	85W	5440lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	830 x 390 x 181 mm	≥0,98	**438,60 €**
SLK-DL125A	IP65	125W	7875lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	830 x 390 x 181 mm	≥0,98	**493,00 €**
SLK-DL165A	IP65	165W	9900lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	830 x 390 x 181 mm	≥0,98	**506,60 €**

SLK-DLJ




Características

- Luminaria de aleación de aluminio fundido.
- La lámpara tiene estructuras ligeras con preparación de resistencia a la corrosión.
- El reflector es de aluminio de alta pureza pulido, tiene un rendimiento óptico estable y de alta reflectividad.
- Aplicable en iluminación de municipios, comunidades, residenciales, vías primarias y secundarias, parques públicos, exterior de naves industriales, etc.

Vida útil: 80.000 h

Detalles

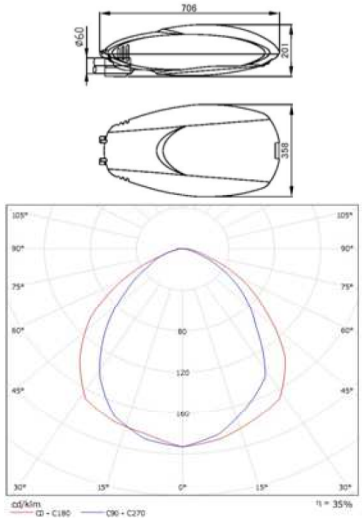

Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-DL040J	IP65	40W	2800lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	706 x 358 x 201 mm	≥0,98	**348,12 €**
SLK-DL060J	IP65	60W	4200lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	706 x 358 x 201 mm	≥0,98	**394,40 €**
SLK-DL085J	IP65	85W	5440lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	706 x 358 x 201 mm	≥0,98	**404,60 €**
SLK-DL125J	IP65	125W	7875lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	706 x 358 x 201 mm	≥0,98	**425,00 €**
SLK-DL165J	IP65	165W	9900lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	706 x 358 x 201 mm	≥0,98	**462,40 €**

SLK-DLK




Características

- El cuerpo de lámpara, marco superior y contrapunto son de aleación de aluminio.
- La lámpara tiene una estructura ligera de gran durabilidad. El reflector se ha fijado al vidrio templado con sellador de silicona, que permite que la luz mantenga propiedades de alta intensidad, buena transparencia y facilidad de instalación.
- Reflector de aluminio anodizado.
- Aplicable a la iluminación en las arterias municipales primarias y secundarias, autopistas, ferrocarriles, etc.

LVD EMC 5 AÑOS Vida útil: 80.000 h

Detalles

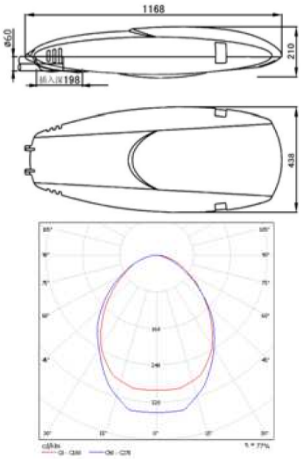

Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-DL080K	IP65	40Wx2	5040lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	1168 x 438 x 210 mm	≥0,98	**725,97 €**
SLK-DL125K	IP65	125Wx2	15750lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	1168 x 438 x 210 mm	≥0,98	**840,14 €**
SLK-DL165K	IP65	165Wx2	19800lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	1168 x 438 x 210 mm	≥0,98	**966,57 €**

SLK-DLM




Características

- Alta calidad de aluminio de fundición a la formación, fijación duradera con sujeciones de acero inoxidable.
- Indicada para carreteras, calles, parques, plazas, muelles, exterior de naves industriales, etc.

LVD EMC 5 AÑOS Vida útil: 80.000 h

Detalles

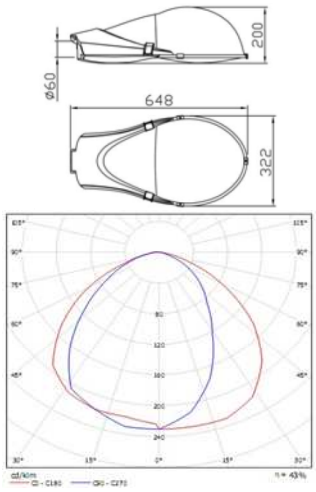

Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-DL040M	IP65	40W	2800lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	648 x 322 x 200 mm	≥0,98	**337,46 €**
SLK-DL060M	IP65	60W	4200lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	648 x 322 x 200 mm	≥0,98	**326,40 €**
SLK-DL085M	IP65	85W	5440lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	648 x 322 x 200 mm	≥0,98	**336,.60 €**
SLK-DL125M	IP65	125W	7875lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	648 x 322 x 200 mm	≥0,98	**391,00 €**
SLK-DL165M	IP65	165W	9900lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	648 x 322 x 200 mm	≥0,98	**411,40 €**

SLK-DDL




Características

- Luminaria de aluminio fundido a alta presión.
- Tiene alta resistencia, soporta altas temperaturas.
- Cristal templado en forma de arco y reflector de aluminio de alta pureza que ofrece una óptima distribución de la luz.
- Aplicable a la iluminación exterior de las vías urbanas, autovías, carreteras, calles comerciales, aparcamientos, etc.

LVD EMC 5 AÑOS Vida útil: 80.000 h

Detalles

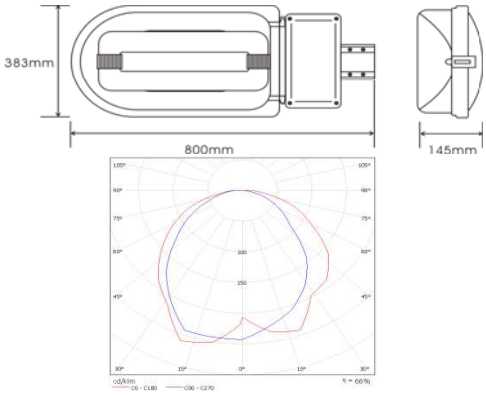

Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-DD080L	IP65	80W	6400lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	830 x 383 x 145 mm	≥0,98	**459,00 €**
SLK-DD100L	IP65	100W	8000lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	830 x 383 x 145 mm	≥0,98	**476,00 €**
SLK-DD120L	IP65	120W	9600lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	830 x 383 x 145 mm	≥0,98	**493,00 €**
SLK-DDL150	IP65	150W	12000lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	830 x 383 x 145 mm	≥0,98	**527,00 €**
SLK-DDL200	IP65	200W	16000lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	830 x 383 x 145 mm	≥0,98	**544,00 €**

SLK-DD01L




Características

- Luminaria de aluminio fundido a alta presión.
- Tiene alta resistencia, soporta altas temperaturas.
- Cristal templado en forma de arco y reflector de aluminio de alta pureza que ofrece una óptima distribución de la luz.
- Aplicable a la iluminación exterior de las vías urbanas, autovías, carreteras, calles comerciales, aparcamientos, etc.

LVD EMC 5 AÑOS Vida útil: 80.000 h

Detalles

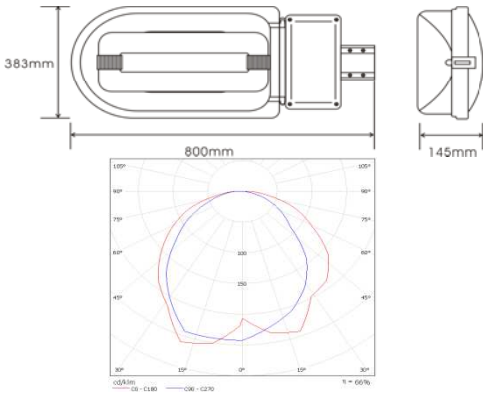

Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-DD01080L	IP65	80W	6400lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	830 x 383 x 145 mm	≥0,98	**493,00 €**
SLK-DD01100L	IP65	100W	8000lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	830 x 383 x 145 mm	≥0,98	**510,00 €**
SLK-DD01120L	IP65	120W	9600lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	830 x 383 x 145 mm	≥0,98	**527,00 €**
SLK-DDL01150	IP65	150W	12000lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	830 x 383 x 145 mm	≥0,98	**544,00 €**
SLK-DDL01200	IP65	200W	16000lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	830 x 383 x 145 mm	≥0,98	**578,00 €**

SLK-FGK





Características

- Luminaria de aluminio fundido de alta intensidad.
- Tratamiento exterior de termoplástico estático *Silastic*, resistente al agua y al polvo.
- El reflector está hecho de una lámina de aluminio puro moldeada.
- Indicada principalmente para la iluminación de túneles, plazas públicas, publicidad exterior, parques públicos, subterráneos, minas y otros espacios que requieran iluminación fija.

Vida útil: 80.000 h

Detalles

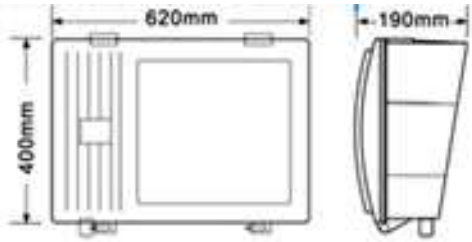



Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-FG060K1	IP65	60W	4200lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	620 x 400 x 190 mm	≥0,98	**425,00 €**
SLK-FG085K1	IP65	85W	5440lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	620 x 400 x 190 mm	≥0,98	**438,60 €**
SLK-FG125K1	IP65	125W	7875lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	620 x 400 x 190 mm	≥0,98	**510,00 €**
SLK-FG165K1	IP65	165W	9900lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	620 x 400 x 190 mm	≥0,98	**527,00 €**

SLK-DFG01





Características

- Luminaria anti-impacto de aluminio fundido en alta presión con la ventaja de resistencia a altas temperaturas.
- Estética y con buen comportamiento de durabilidad en exterior.
- Espejo reflector de alta eficiencia con superficie pulida de aluminio.
- Cristal templado de alta resistencia, alta transmisión de luz y anti-impacto.
- Aplicable en túneles de tráfico, suburbanos, zonas mineras, etc.

Vida útil: 80.000 h

Detalles

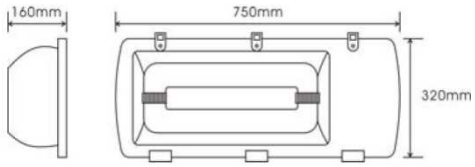



Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-DFG08001	IP65	80W	6400lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	750 x 320 x 160 mm	≥0,98	**476,00 €**
SLK-DFG10001	IP65	100W	8000lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	750 x 320 x 160 mm	≥0,98	**493,00 €**
SLK-DFG12001	IP65	120W	9600lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	750 x 320 x 160 mm	≥0,98	**510,00 €**
SLK-DFG15001	IP65	150W	12000lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	750 x 320 x 160 mm	≥0,98	**527,00 €**
SLK-DFG20001	IP65	200W	16000lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	750 x 320 x 160 mm	≥0,98	**561,00 €**

SLK-FGA




Características

- Luminaria con estructura de aluminio fundido a presión.
- Reflector de aluminio plano.
- Vidrio templado de 5 mm con tira de sellado de Silastic, resistente al agua y al polvo.
- Resistencia a la corrosión y gran durabilidad. Indicada principalmente para la iluminación de túneles de tráfico, plazas, publicidad al aire libre, parques públicos, subterráneos, minas, etc.

LVD EMC 5 AÑOS Vida útil: 80.000 h

Detalles

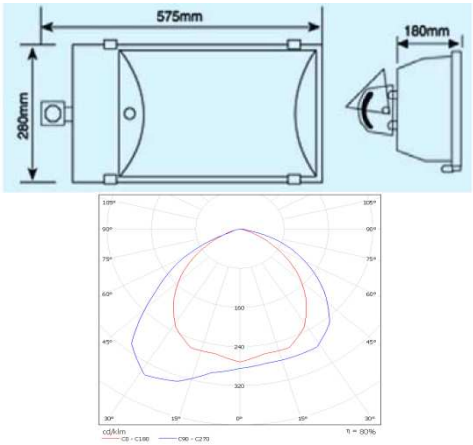

Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-FG060A	IP65	60W	4200lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	575 x 280 x 180 mm	≥0,98	**302,60 €**
SLK-FG085A	IP65	85W	5440lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	575 x 280 x 180 mm	≥0,98	**323,00 €**
SLK-FG125A	IP65	125W	7875lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	575 x 280 x 180 mm	≥0,98	**336,60 €**
SLK-FG165A	IP65	165W	9900lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	575 x 280 x 180 mm	≥0,98	**357,00 €**

SLK-DLL




Características

- Luminaria con pantalla de alta intensidad, de vidrio templado con una buena transparencia.
- Realizada en aleación de aluminio fundido con estructura ligera y una alta resistencia a la corrosión.
- Es aplicable a la circulación por carretera, vías urbanas, patios, zonas residenciales, etc.

LVD EMC 5 AÑOS Vida útil: 80.000 h

Detalles

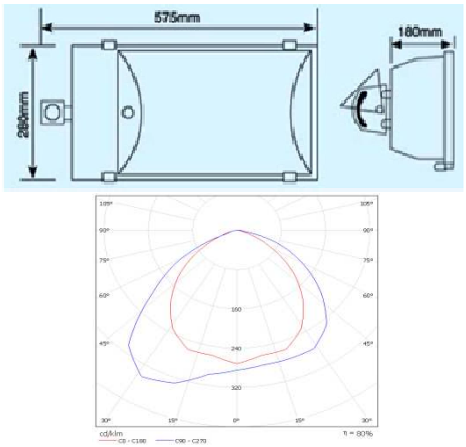

Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-DL060L	IP65	60W	4200lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	558 x 355 x 180 mm	≥0,98	**333,20 €**
SLK-DL085L	IP65	85W	5440lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	558 x 355 x 180 mm	≥0,98	**357,00 €**
SLK-DL125L	IP65	125W	7875lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	558 x 355 x 180 mm	≥0,98	**370,60 €**
SLK-DL165L	IP65	165W	9900lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	558 x 355 x 180 mm	≥0,98	**408,00 €**


SLK-XGD1




Características

- Luminaria con carcasa de aluminio fundido de alta intensidad y pantalla PVC que le confiere buena apariencia y una iluminación suave.
- Especialmente indicada en la iluminación de centros comerciales y supermercados.

Detalles





Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-XG060D2	IP65	60W	4200lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	445 x ø410 mm	≥0,98	**282,20 €**
SLK-XG085D2	IP65	85W	5440lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	445 x ø410 mm	≥0,98	**292,40 €**
SLK-XG125D2	IP65	125W	7875lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	445 x ø410 mm	≥0,98	**309,40 €**
SLK-XG165D2	IP65	165W	9900lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	445 x ø410 mm	≥0,98	**329,80 €**


SLK-XGD2




Características

- Luminaria con carcasa de aluminio fundido de alta intensidad y pantalla PVC que le confiere buena apariencia y una iluminación suave.
- Especialmente indicada en la iluminación de centros comerciales y supermercados.

Detalles





Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-XG060D2	IP65	60W	4200lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	445 x ø410 mm	≥0,98	**289,00 €**
SLK-XG085D2	IP65	85W	5440lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	445 x ø410 mm	≥0,98	**306,00 €**
SLK-XG125D2	IP65	125W	7875lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	445 x ø410 mm	≥0,98	**323,00 €**
SLK-XG165D2	IP65	165W	9900lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	445 x ø410 mm	≥0,98	**336,60 €**

SLK-XGC





Características

- Luminaria con carcasa de aluminio fundido de alta intensidad y pantalla PVC que le confiere buena apariencia y una iluminación suave.
- Especialmente indicada en la iluminación de centros comerciales y supermercados.

Vida útil: 80.000 h

Detalles

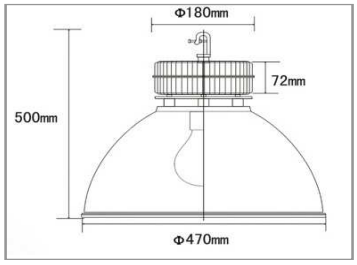



Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-XG060C	IP65	60W	4200lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	500 x ø470 mm	≥0,98	**268,60 €**
SLK-XG085C	IP65	85W	5440lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	500 x ø480 mm	≥0,98	**282,20 €**
SLK-XG125C	IP65	125W	7875lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	500 x ø470 mm	≥0,98	**295,80 €**
SLK-XG165C	IP65	165W	9900lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	500 x ø470 mm	≥0,98	**309,40 €**

SLK-XGBE





Características

- Luminaria con caja eléctrica de aluminio moldeado.
- Diseñada para usar en grandes tiendas o almacenes con requerimientos de estanquidad.

Vida útil: 80.000 h

Detalles

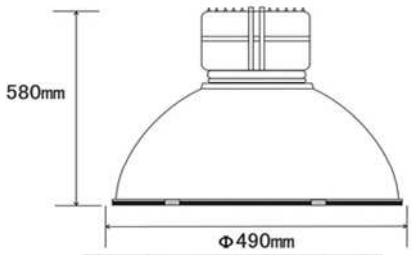




Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-XG060BE	IP65	60W	4200lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	580 x ø490 mm	≥0,98	**302,60 €**
SLK-XG085BE	IP65	85W	5440lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	580 x ø490 mm	≥0,98	**323,00 €**
SLK-XG125BE	IP65	125W	7875lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	580 x ø490 mm	≥0,98	**336,60 €**
SLK-XG165BE	IP65	165W	9900lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	580 x ø490 mm	≥0,98	**357,00 €**

SLK-XGBW

Características

- Luminaria con caja eléctrica de aluminio moldeado.
- Diseñada para usar en grandes tiendas o almacenes con requerimientos de estanquidad.



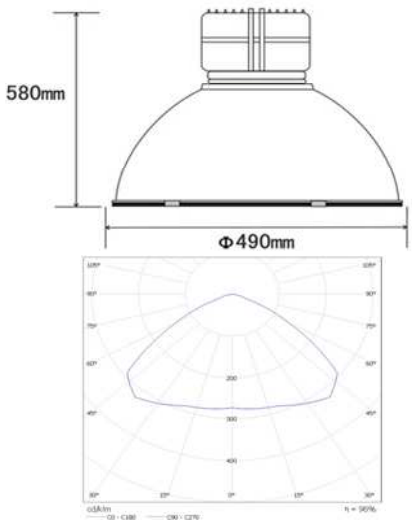


Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-XG060BW	IP65	60W	4200lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	580 x ø490 mm	≥0,98	**261,80 €**
SLK-XG085BW	IP65	85W	5440lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	580 x ø490 mm	≥0,98	**275,40 €**
SLK-XG125BW	IP65	125W	7875lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	580 x ø490 mm	≥0,98	**289,00 €**
SLK-XG165BW	IP65	165W	9900lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	580 x ø490 mm	≥0,98	**302,60 €**

SLK-XGE1

Características

- Luminaria con carcasa de aluminio fundido de alta intensidad.
- Reflector de aluminio de alta pureza.
- Indicada en la iluminación de oficinas, salas de exposiciones, museos, bibliotecas, salas de conferencias, centros comerciales, etc.



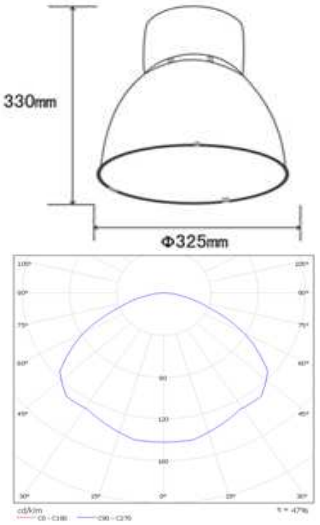

Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-XG060E2	IP65	60W	4200lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	330 x ø325 mm	≥0,98	**268,60 €**
SLK-XG085E2	IP65	85W	5440lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	330 x ø325 mm	≥0,98	**282,20 €**
SLK-XG125E2	IP65	125W	7875lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	330 x ø325 mm	≥0,98	**295,80 €**
SLK-XG165E2	IP65	165W	9900lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	330 x ø325 mm	≥0,98	**309,40 €**

SLK-XGE2




Características

- Luminaria con carcasa de aluminio fundido de alta intensidad.
- Reflector de aluminio de alta pureza.
- Indicada en la iluminación de oficinas, salas de exposiciones, museos, bibliotecas, salas de conferencias, centros comerciales, etc.

Vida útil: 80.000 h

Detalles

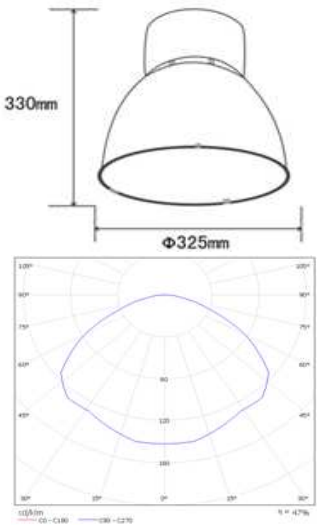

Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-XG060E2	IP65	60W	4200lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	330 x ø325 mm	≥0,98	**289,00 €**
SLK-XG085E2	IP65	85W	5440lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	330 x ø325 mm	≥0,98	**306,00 €**
SLK-XG125E2	IP65	125W	7875lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	330 x ø325 mm	≥0,98	**323,00 €**
SLK-XG165E2	IP65	165W	9900lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	330 x ø325 mm	≥0,98	**336,60 €**

SLK-DXG02




Características

- Luminaria con carcasa de aluminio fundido de alta intensidad.
- Reflector de aluminio de alta pureza.
- Indicada en la iluminación de centros comerciales y supermercados.

Vida útil: 80.000 h

Detalles

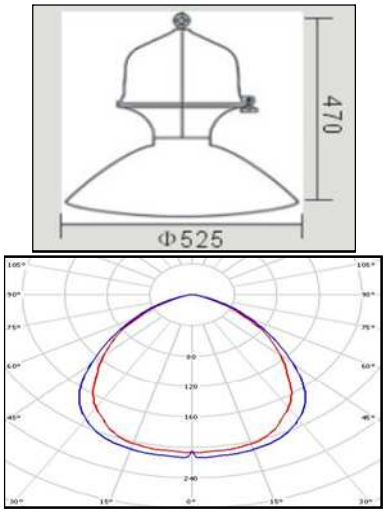

Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-DXG08002	IP65	80W	6400lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	470 x ø525 mm	≥0,98	**323,00 €**
SLK-DXG10002	IP65	100W	8000lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	470 x ø525 mm	≥0,98	**340,00 €**
SLK-DXG12002	IP65	120W	9600lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	470 x ø525 mm	≥0,98	**357,00 €**
SLK-DXG15002	IP65	150W	12000lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	470 x ø525 mm	≥0,98	**374,00 €**
SLK-DXG20002	IP65	200W	16000lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	470 x ø525 mm	≥0,98	**391,00 €**
SLK-DXG30002	IP65	300W	24000lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	470 x ø525 mm	≥0,98	**459,00 €**

SLK-XGQ





Características

- Luminaria con carcasa de aluminio fundido de alta intensidad.
- Reflector de aluminio de alta pureza.
- Indicada en la iluminación de oficinas, salas de exposiciones, museos, bibliotecas, salas de conferencias, centros comerciales, etc.

Vida útil: 80.000 h

Detalles





Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-XG060Q	IP65	60W	4200lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	530 x ø470 mm	≥0,98	**394,40 €**
SLK-XG085Q	IP65	85W	5440lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	530 x ø470 mm	≥0,98	**404,60 €**
SLK-XG125Q	IP65	125W	7875lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	530 x ø470 mm	≥0,98	**435,20 €**
SLK-XG165Q	IP65	165W	9900lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	530 x ø470 mm	≥0,98	**459,00 €**

SLK-XGO





Características

- Luminaria con carcasa de aluminio fundido de alta intensidad y pantalla reflectora de aluminio de alta pureza.
- Especialmente indicada para la iluminación de fábricas, almacenes y otros lugares de trabajo.

Vida útil: 80.000 h

Detalles





Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-XG060O	IP65	60W	4200lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	470 x ø580 mm	≥0,98	**268,60 €**
SLK-XG085O	IP65	85W	5440lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	470 x ø580 mm	≥0,98	**282,20 €**
SLK-XG125O	IP65	125W	7875lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	470 x ø580 mm	≥0,98	**295,80 €**
SLK-XG165O	IP65	165W	9900lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	470 x ø580 mm	≥0,98	**309,40 €**

SLK-XGF




Características

- Luminaria con carcasa de aluminio fundido de alta intensidad y pantalla reflectora de aluminio de alta pureza.
- Especialmente indicada para la iluminación de fábricas, almacenes y otros lugares de trabajo.

Vida útil: 80.000 h

Detalles

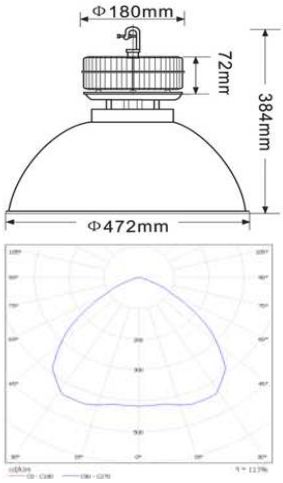

Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-XG060F	IP65	60W	4200lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	384 x ø472 mm	≥0,98	**261,80 €**
SLK-XG085F	IP65	85W	5440lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	384 x ø472 mm	≥0,98	**275,40 €**
SLK-XG125F	IP65	125W	7875lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	384 x ø472 mm	≥0,98	**289,00 €**
SLK-XG165F	IP65	165W	9900lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	384 x ø472 mm	≥0,98	**302,60 €**

SLK-XGT




Características

- Carcasa de aluminio de gran resistencia.
- Reflector de aluminio de alta pureza.
- Garantiza un flujo luminoso elevado, reduciendo la atenuación de la reflexión.
- Indicada para la iluminación de fábricas, almacenes y otros lugares de trabajo.

Vida útil: 80.000 h

Detalles

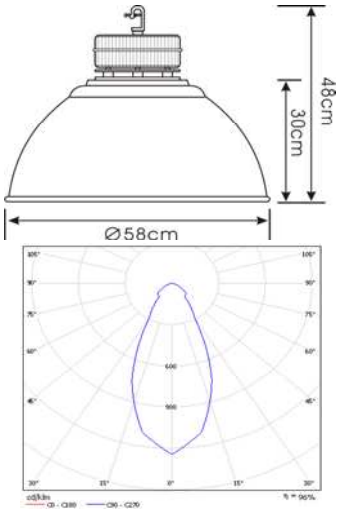

Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-XG060T	IP65	60W	4200lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	480 x ø580 mm	≥0,98	**282,20 €**
SLK-XG085T	IP65	85W	5440lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	480 x ø580 mm	≥0,98	**292,40 €**
SLK-XG125T	IP65	125W	7875lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	480 x ø580 mm	≥0,98	**309,40 €**
SLK-XG165T	IP65	165W	9900lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	480 x ø580 mm	≥0,98	**329,80 €**

SLK-XGK




Características

- Carcasa de aluminio de gran resistencia.
- Reflector de aluminio de alta pureza.
- Garantiza un flujo luminoso elevado, reduciendo la atenuación de la reflexión.
- Indicada para la iluminación de fábricas, almacenes y otros lugares de trabajo.

Vida útil: 80.000 h

Detalles

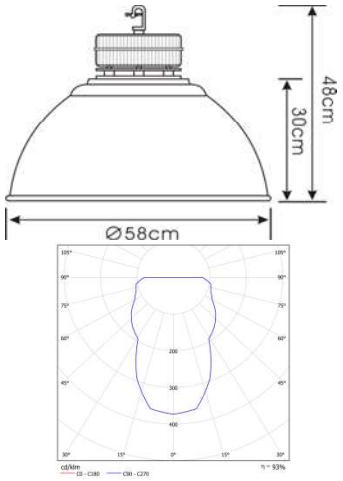

Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-XG060K	IP65	60W	4200lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	300 x ø430 mm	≥0,98	**289,00 €**
SLK-XG085K	IP65	85W	5440lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	300 x ø430 mm	≥0,98	**306,00 €**
SLK-XG125K	IP65	125W	7875lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	300 x ø430 mm	≥0,98	**323,00 €**
SLK-XG165K	IP65	165W	9900lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	300 x ø430 mm	≥0,98	**336.60 €**

SLK-XGM




Características

- Carcasa de aluminio de gran resistencia.
- Reflector de aluminio de alta pureza.
- Garantiza un flujo luminoso elevado, reduciendo la atenuación de la reflexión.
- El flujo luminoso es dirigible.
- Indicada para la iluminación de fábricas, almacenes y otros lugares de trabajo.

Vida útil: 80.000 h

Detalles

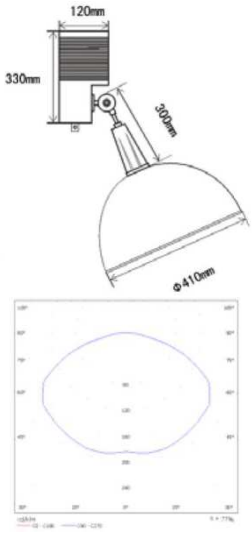

Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-XG060M	IP65	60W	4200lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	300 x ø410 mm	≥0,98	**302,60 €**
SLK-XG085M	IP65	85W	5440lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	300 x ø410 mm	≥0,98	**316,20 €**
SLK-XG125M	IP65	125W	7875lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	300 x ø410 mm	≥0,98	**326,40 €**
SLK-XG165M	IP65	165W	9900lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	300 x ø410 mm	≥0,98	**360,40 €**

SLK-FGF





Características

- Realizada en plancha de aluminio moldeado.
- La cara interna de pantalla de la lámpara es procesada con un tratamiento de pulido para garantizar su durabilidad.
- Indicada para la iluminación en la publicidad exterior, muelles, plazas y demás lugares semejantes, especialmente en iluminación tridimensional para edificios de gran altura y ambientación urbana.

Vida útil: 80.000 h

Detalles

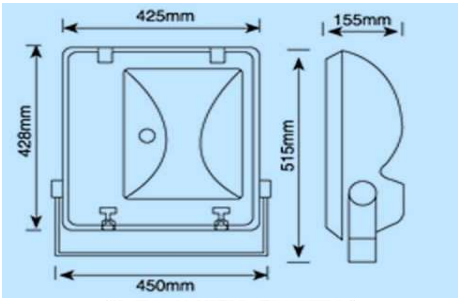



Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-FG060F	IP65	60W	4200lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	425 x 428 x 155 mm	≥0,98	**278,80 €**
SLK-FG085F	IP65	85W	5440lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	425 x 428 x 155 mm	≥0,98	**292,40 €**
SLK-FG125F	IP65	125W	7875lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	425 x 428 x 155 mm	≥0,98	**306,00 €**
SLK-FG165F	IP65	165W	9900lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	425 x 428 x 155 mm	≥0,98	**333,20 €**

SLK-FGH





Características

- Realizada en fundición de alta intensidad recubierta con plástico térmico estático.
- Incorpora fijadores de acero inoxidable para hacer el desprendimiento, lo que hace que sea más fácil de mantener y reemplazar la lámpara.
- Además, dispone de un conjunto completo de cierres de acero inoxidable.
- Es especialmente aplicable a la iluminación en la publicidad exterior, muelles, plazas, etc.
- Especialmente útil en la iluminación tridimensional o de resalte en edificios de gran altura.

Vida útil: 80.000 h

Detalles





Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-FG060H	IP65	60W	4200lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	630 x 454 x 181 mm	≥0,98	**397,80 €**
SLK-FG085H	IP65	85W	5440lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	630 x 454 x 181 mm	≥0,98	**404,60 €**
SLK-FG125H	IP65	125W	7875lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	630 x 454 x 181 mm	≥0,98	**445,40 €**
SLK-FG165H	IP65	165W	9900lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	630 x 454 x 181 mm	≥0,98	**465,80 €**

SLK-TGA




Características

- Luminaria de aluminio moldeado de alta pureza.
- Pantalla de vidrio templado.
- Caja eléctrica de aleación de aluminio con anillo de sellado de Silastic.
- El diseño integrado permite que el mantenimiento sea más fácil.
- Excelente comportamiento en difusión de calor y resistencia a la corrosión.
- El ángulo de la lámpara se puede ajustar a la medida requerida.
- Aplicable en la iluminación de obras, plazas públicas, aeropuertos, estaciones y centros comerciales.

Vida útil: 80.000 h

Detalles

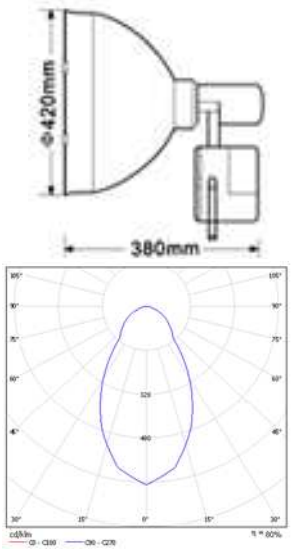

Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-TG060A	IP65	60W	4200lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	380 x ø420 mm	≥0,98	**272,00 €**
SLK-TG085A	IP65	85W	5440lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	380 x ø420 mm	≥0,98	**278,80 €**
SLK-TG125A	IP65	125W	7875lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	380 x ø420 mm	≥0,98	**357,00 €**
SLK-TG165A	IP65	165W	9900lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	380 x ø420 mm	≥0,98	**425,00 €**

SLK-TGD




Características

- Carcasa de aluminio fundido de alta intensidad con protección exterior de plástico térmico estático.
- Alta resistencia a los golpes y a la corrosión proporcionando gran durabilidad.
- Especialmente indicada para la iluminación de edificios, estadios, muelles, sitios de recreo y, en general, espacios públicos que requieran mucha iluminación.

Vida útil: 80.000 h

Detalles

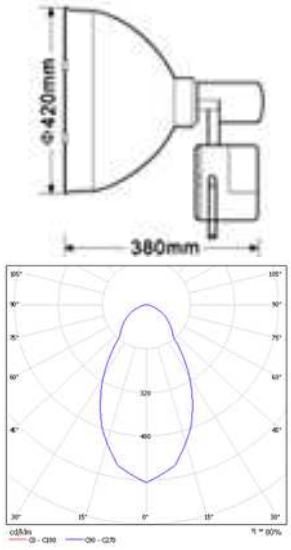

Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-TG060D	IP65	60W	4200lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	380 x ø420 mm	≥0,98	**333,20 €**
SLK-TG085D	IP65	85W	5440lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	380 x ø420 mm	≥0,98	**340,00 €**
SLK-TG125D	IP65	125W	7875lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	380 x ø420 mm	≥0,98	**391,00 €**
SLK-TG165D	IP65	165W	9900lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	380 x ø420 mm	≥0,98	**425,00 €**


SLK-DTG01



Características

- Luminaria con carcasa de aluminio fundido de alta intensidad.
- Reflector de aluminio de alta pureza.
- Indicada en la iluminación de centros comerciales y supermercados.

Detalles

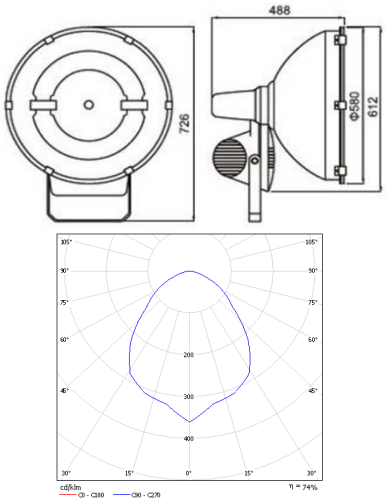

Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-DT080G01	IP65	80W	6400lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	488 x ø580 mm	≥0,98	**425,00 €**
SLK-DT100G01	IP65	100W	8000lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	488 x ø580 mm	≥0,98	**459,00 €**
SLK-DT120G01	IP65	120W	9600lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	488 x ø580 mm	≥0,98	**476,00 €**
SLK-DT150G01	IP65	150W	12000lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	488 x ø580 mm	≥0,98	**493,00 €**
SLK-DT200G01	IP65	200W	16000lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	488 x ø580 mm	≥0,98	**510,00 €**
SLK-DT300G01	IP65	300W	24000lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	488 x ø580 mm	≥0,98	**578,00 €**


SLK-DFG04



Características

- Luminaria proyector con carcasa de aluminio fundido de alta intensidad.
- Reflector de aluminio de alta pureza.
- Indicada en la iluminación de centros comerciales y supermercados.

Detalles

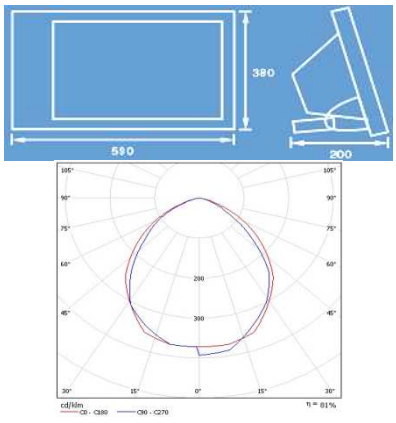

Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-DFG08004	IP65	80W	6400lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	590 x 380 x 200 mm	≥0,98	**493,00 €**
SLK-DFG10004	IP65	100W	8000lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	590 x 380 x 200 mm	≥0,98	**510,00 €**
SLK-DFG12004	IP65	120W	9600lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	590 x 380 x 200 mm	≥0,98	**527,00 €**
SLK-DFG15004	IP65	150W	12000lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	590 x 380 x 200 mm	≥0,98	**544,00 €**
SLK-DFG20004	IP65	200W	16000lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	590 x 380 x 200 mm	≥0,98	**595,00 €**
SLK-DFG30004	IP65	300W	24000lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	590 x 380 x 200 mm	≥0,98	**646,00 €**

SLK-DFG05




Características

- Luminaria proyector con carcasa de aluminio fundido de alta intensidad.
- Reflector de aluminio de alta pureza.
- Indicada en la iluminación de centros comerciales y supermercados.

Vida útil: 80.000 h

Detalles

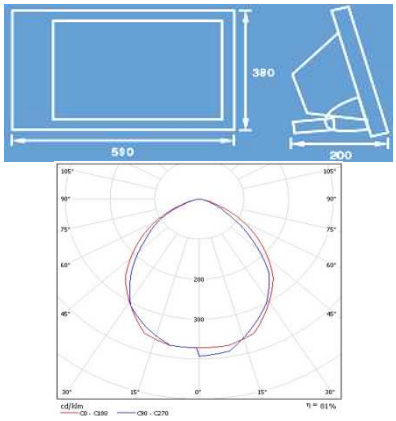

Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-DFG12005	IP65	120W	9600lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	700 x 380 x 200 mm	≥0,98	**544,00 €**
SLK-DFG15005	IP65	150W	12000lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	700 x 380 x 200 mm	≥0,98	**561,00 €**
SLK-DFG20005	IP65	200W	16000lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	700 x 380 x 200 mm	≥0,98	**595,00 €**
SLK-DFG30005	IP65	300W	24000lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	700 x 380 x 200 mm	≥0,98	**646,00 €**

SLK-DLD




Características

- Realizada en acero galvanizado.
- La superficie de la carcasa está recubierta con laca flúor carbono de alta calidad.
- Diseño de estilo, de fácil instalación, de altas propiedades decorativas.
- Útil para la iluminación en parques públicos, pequeñas localidades, calles peatonales, residencias, etc.

Vida útil: 80.000 h

Detalles

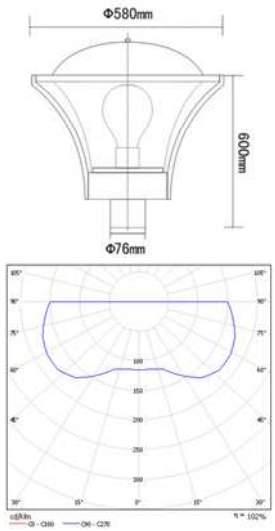

Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-DL060D	IP65	60W	4200lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	600 x ø580 mm	≥0,98	**367,20 €**
SLK-DL085D	IP65	85W	5440lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	600 x ø580 mm	≥0,98	**391,00 €**
SLK-DL125D	IP65	125W	7875lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	600 x ø580 mm	≥0,98	**404,60 €**
SLK-DL165D	IP65	165W	9900lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	600 x ø580 mm	≥0,98	**425,00 €**

SLK-DLG




Características

- Luminaria de aluminio fundido de alta intensidad con recubrimiento externo estático de plástico térmico.
- Especialmente diseñada para la iluminación de barrios residenciales, parques públicos, patios, plazas, calles peatonales, etc.

Vida útil: 80.000 h

Detalles

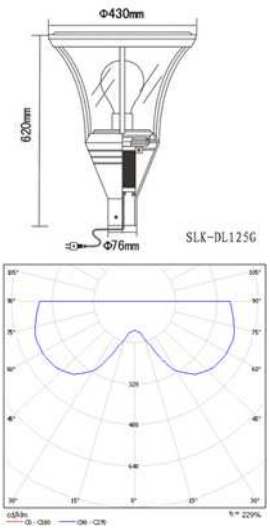

Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-DL060G	IP65	60W	4200lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	620 x ø430 mm	≥0,98	**367,20 €**
SLK-DL085G	IP65	85W	5440lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	620 x ø430 mm	≥0,98	**391,00 €**
SLK-DL125G	IP65	125W	7875lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	620 x ø430 mm	≥0,98	**404,60 €**
SLK-DL165G	IP65	165W	9900lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	620 x ø430 mm	≥0,98	**425,00 €**

SLK-FBA




Características

- Luminaria anti explosión especialmente diseñada para establecimientos como gasolineras.

Vida útil: 80.000 h

Detalles

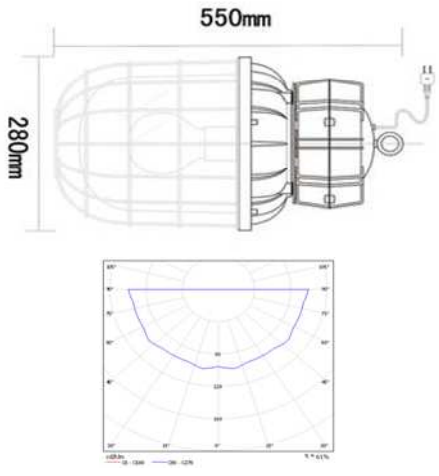

Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-FB060A	IP65	60W	4200lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	550 x ø280 mm	≥0,98	**323,00 €**
SLK-FB085A	IP65	85W	5440lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	550 x ø280 mm	≥0,98	**329,80 €**
SLK-FB125A	IP65	125W	7875lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	550 x ø280 mm	≥0,98	**336,60 €**

SLK-FBE





Características

- Luminaria anti explosión especialmente diseñada para establecimientos como gasolineras.

Vida útil: 80.000 h

Detalles





Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-FB060E	IP65	60W	4200lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	470 x ø240 mm	≥0,98	**445,40 €**
SLK-FB085E	IP65	85W	5440lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	470 x ø240 mm	≥0,98	**459,00 €**
SLK-FB125E	IP65	125W	7875lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	470 x ø240 mm	≥0,98	**472,60 €**
SLK-FB165E	IP65	165W	9900lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	470 x ø240 mm	≥0,98	**486,20 €**

SLK-XDC





Características

- Luminaria anti explosión especialmente diseñada para establecimientos como gasolineras.

Vida útil: 80.000 h

Detalles

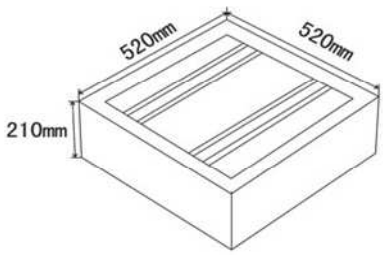



Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-XD060C	IP65	60W	4200lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	520 x 520 x 210 mm	≥0,98	**374,00 €**
SLK-XD085C	IP65	85W	5440lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	520 x 520 x 210 mm	≥0,98	**438,60 €**
SLK-XD125C	IP65	125W	7875lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	520 x 520 x 210 mm	≥0,98	**462,40 €**
SLK-XD165C	IP65	165W	9900lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	520 x 520 x 210 mm	≥0,98	**506,60 €**

SLK-XDB1




Características

- Luminaria con carcasa de aluminio fundido.
- Pantalla de PVC que proporciona un aspecto agradable y una luz suave.
- Es empotrable en el techo.
- Especialmente indicada en la iluminación de centros comerciales, supermercados y lugares similares.

Vida útil: 80.000 h

Detalles

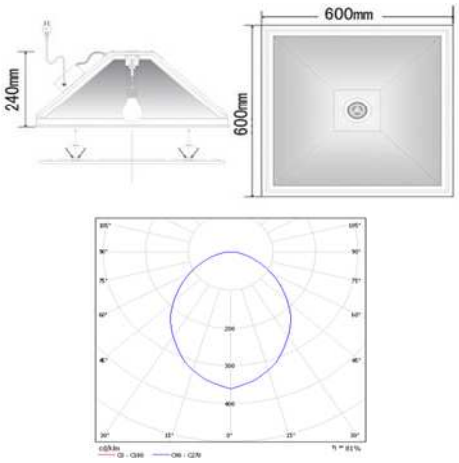

Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-XD060B1	IP65	60W	4200lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	600 x 600 x 240 mm	≥0,98	**258,40 €**
SLK-XD085B1	IP65	85W	5440lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	600 x 600 x 240 mm	≥0,98	**268,60 €**
SLK-XD125B1	IP65	125W	7875lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	600 x 600 x 240 mm	≥0,98	**289,00 €**
SLK-XD165B1	IP65	165W	9900lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	600 x 600 x 240 mm	≥0,98	**302,60 €**

SLK-XDD1




Características

- Luminaria con carcasa de aluminio fundido.
- Pantalla de PVC que proporciona un aspecto agradable y una luz suave.
- Puede ser instalada sobresaliendo del techo.
- Especialmente indicada en la iluminación de centros comerciales, supermercados y lugares similares.

Vida útil: 80.000 h

Detalles

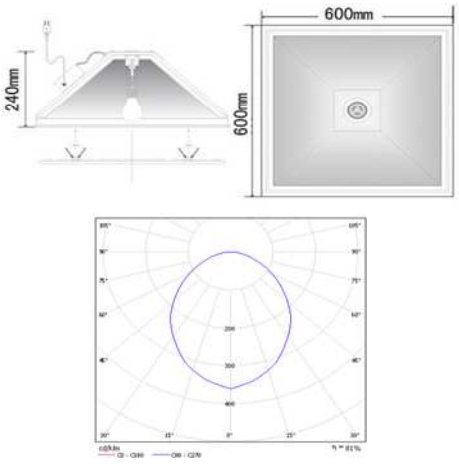

Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-XD060D1	IP65	60W	4200lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	585 x 585 x 230 mm	≥0,98	**258,40 €**
SLK-XD085D1	IP65	85W	5440lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	585 x 585 x 230 mm	≥0,98	**268,60 €**
SLK-XD125D1	IP65	125W	7875lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	585 x 585 x 230 mm	≥0,98	**289,00 €**
SLK-XD165D1	IP65	165W	9900lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	585 x 585 x 230 mm	≥0,98	**302,60 €**

SLK-DXD01





Características

- Luminaria con carcasa de aluminio fundido.
- Pantalla de PVC que proporciona un aspecto agradable y una luz suave.
- Es empotrable en el techo.
- Especialmente indicada en la iluminación de centros comerciales, supermercados y lugares similares.

Vida útil: 80.000 h

Detalles

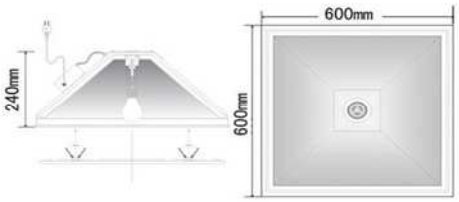



Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-DX040D01	IP65	40W	3200lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	600 x 600 x 240 mm	≥0,98	**238,00 €**
SLK-DX080D01	IP65	80W	6400lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	600 x 600 x 240 mm	≥0,98	**272,00 €**
SLK-DX100D01	IP65	100W	8000lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	600 x 600 x 240 mm	≥0,98	**306,00 €**
SLK-DX120D01	IP65	120W	9600lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	600 x 600 x 240 mm	≥0,98	**340,00 €**
SLK-DX150D01	IP65	150W	12000lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	600 x 600 x 240 mm	≥0,98	**374,00 €**

SLK-TDA





Características

- El cuerpo principal de la lámpara es una estructura de aluminio.
- El reflector proporciona una excelente reflexión y buena distribución de la luz.
- Proporciona una luz de alta eficiencia, larga vida útil, buen rendimiento en representación de color, luz estable, sin fenómenos de destellos, luz suave, ahorro de energía y protección de los ojos.
- Iluminación interior de centros comerciales, supermercados, hoteles, oficinas, salas de reuniones, almacenes, centros de exposiciones, villas, etc.

Vida útil: 80.000 h

Detalles





Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-TD020A	IP65	20W	1400lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	235 x ø240 mm	≥0,98	**80,58 €**
SLK-TD030A	IP65	30W	2100lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	235 x ø240 mm	≥0,98	**90,78 €**
SLK-XTD040A	IP65	40W	2800lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	235 x ø240 mm	≥0,98	**97,58 €**

SLK-TDB




Características

- Cuerpo principal de aluminio formado en frío.
- Reflector de aluminio de alta pureza, con una estructuras simple, estético y duradero.
- Utiliza lámparas sin electrodos, altamente eficiente en la producción de luz.
- Larga vida útil, buen rendimiento en la representación de color.
- Luz estable, sin fenómenos de destellos, suave, con ahorro de energía y protección de los ojos.
- Iluminación interior de centros comerciales, supermercados, hoteles, oficinas, salas de reuniones, almacenes, centros de exposiciones, villas, etc.

Vida útil: 80.000 h

Detalles





Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-TD020B	IP65	20W	1400lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	228 x ø225 mm	≥0,98	**84,66 €**
SLK-TD030B	IP65	30W	2100lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	228 x ø225 mm	≥0,98	**94,86 €**
SLK-XTD040B	IP65	40W	2800lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	228 x ø225 mm	≥0,98	**101,66 €**


SLK-SEF E27



Características

- Lámpara compacta de rosca E27.

Detalles

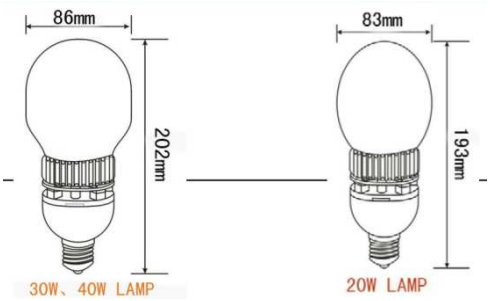

Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-SEF20	IP65	20W	1258lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	193 x ø86 mm	≥0,90	**54,40 €**
SLK-SEF30	IP65	30W	2261lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	202 x ø86 mm	≥0,90	**61,20 €**
SLK-SEF40	IP65	40W	2472lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	202 x ø86 mm	≥0,90	**64,60 €**


SLK-SEF E40



Características

- Lámpara compacta de rosca E40.

Detalles

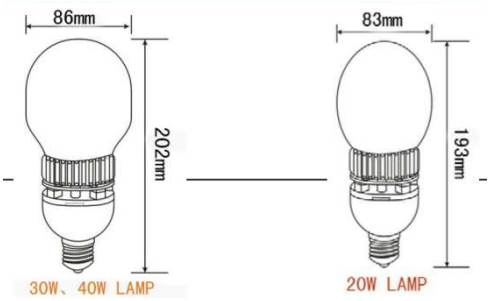

Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-SEF20E40	IP65	20W	1258lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	193 x ø86 mm	≥0,90	**57,80 €**
SLK-SEF30E40	IP65	30W	2261lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	202 x ø86 mm	≥0,90	**64,60 €**
SLK-SEF40E40	IP65	40W	2472lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	202 x ø86 mm	≥0,90	**68,00 €**

SLK-DSEF E27




Características

- Lámpara compacta de rosca E27 en baja frecuencia.

Vida útil: 80.000 h

Detalles

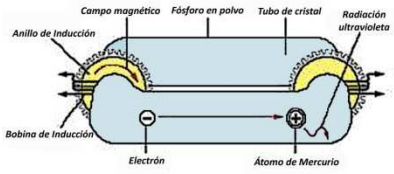

Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-DSEF23	IP65	23W	1725lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	202 x ø86 mm	≥0,98	**62,90 €**
SLK-DSEF27	IP65	27W	2025lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	202 x ø86 mm	≥0,98	**68,00 €**

SLK-DSEF 40W E27




Características

- Lámpara compacta de rosca E27 en baja frecuencia.

Vida útil: 80.000 h

Detalles

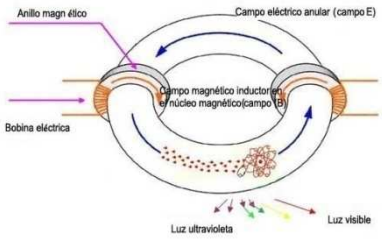

Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-DSEF40	IP65	40W	3000lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	202 x ø105 mm	≥0,98	**115,60 €**

SLK-FTO E40

Características

- Lámpara compuesta de bulbo y balastro independiente con rosca E40.





Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-FT060OE40	IP65	60W	4110lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	222 x ø88 mm	≥0,90	**193,80 €**
SLK-FT085OE40	IP65	85W	5509lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	222 x ø88 mm	≥0,90	**204,00 €**
SLK-FT125OE40	IP65	125W	8457lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	222 x ø88 mm	≥0,90	**217,60 €**

SLK-FT E40

Características

- Lámpara compuesta de bulbo y balastro independiente con rosca E40.





Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-FT060E40	IP65	60W	4110lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	222 x ø110 mm	≥0,90	**193,80 €**
SLK-FT085E40	IP65	85W	5509lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	222 x ø110 mm	≥0,90	**204,00 €**
SLK-FT125E40	IP65	125W	8457lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	222 x ø110 mm	≥0,90	**217,60 €**

SLK-FTO ANTENA



Características

- Lámpara compuesta de bulbo tipo antena y balastro independiente.

Detalles



Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-FT060L	IP65	60W	4110lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	ø120 x 235 x ø88 mm	≥0,90	**180,20 €**
SLK-FT085L	IP65	85W	5509lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	ø120 x 235 x ø88 mm	≥0,90	**187,00 €**
SLK-FT125L	IP65	125W	8457lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	ø120 x 235 x ø88 mm	≥0,90	**200,60 €**
SLK-FT165L	IP65	165W	10351lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	ø120 x 235 x ø88 mm	≥0,90	**221,00 €**


SLK-FT ANTENA



Características

- Lámpara compuesta de bulbo tipo antena y balastro independiente.

Detalles

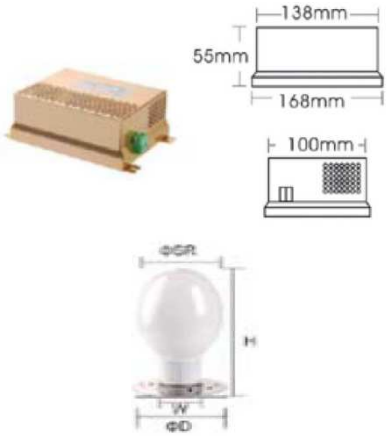

Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-FT060	IP65	60W	4110lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	ø120 x 235 x ø110 mm	≥0,90	**180,20 €**
SLK-FT085	IP65	85W	5509lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	ø120 x 235 x ø110 mm	≥0,90	**187,00 €**
SLK-FT125	IP65	125W	8457lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	ø120 x 235 x ø110 mm	≥0,90	**200,60 €**
SLK-FT165	IP65	165W	10351lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	ø120 x 235 x ø110 mm	≥0,90	**221,00 €**


SLK-BALASTRO

Características

- Balastro electrónico de inducción.



Detalles



Referencia	Vatios	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Precio
930-DAA26-FT060	60W	240V AC	180 – 250V AC	168 x 100 x 55 mm	**98,60 €**
930-DAA26-FT085	85W	240V AC	180 – 250V AC	168 x 100 x 55 mm	**108,80 €**
930-DAA26-FT125	125W	240V AC	180 – 250V AC	168 x 100 x 55 mm	**119,00 €**
930-DAA26-FT165	165W	240V AC	180 – 250V AC	168 x 100 x 55 mm	**132,60 €**


SLK-DFTA

Características

- Lámpara circular de baja frecuencia con balastro independiente.



Detalles

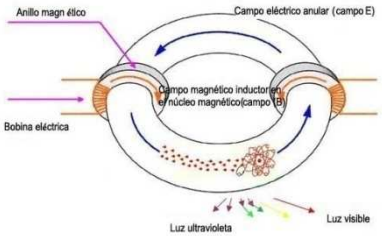

Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-DFT040A	IP65	40W	3200lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	182 x 114 x 74 mm	≥0,98	**146,20 €**
SLK-DFT080A	IP65	80W	6400lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	182 x 114 x 74 mm	≥0,98	**187,00 €**
SLK-DFT100A	IP65	100W	8000lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	182 x 114 x 74 mm	≥0,98	**197,20 €**
SLK-DFT120A	IP65	120W	9600lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	182 x 114 x 74 mm	≥0,98	**221,00 €**
SLK-DFT150A	IP65	150W	12000lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	182 x 114 x 74 mm	≥0,98	**238,00 €**
SLK-DFT200A	IP65	200W	16000lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	182 x 114 x 74 mm	≥0,98	**272,00 €**
SLK-DFT300A	IP65	300W	24000lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	182 x 114 x 74 mm	≥0,98	**340,00 €**


SLK-DFTB



Características


- Lámpara circular de baja frecuencia con balastro independiente.

Detalles

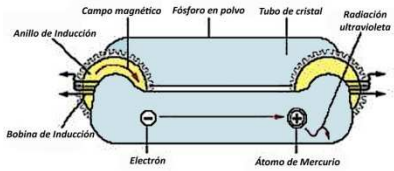

Vida útil: 80.000 h

Referencia	IP	Vatios	Lúmenes	Color	Tensión nominal	Tensión de entrada	Medida	Factor de Potencia	Precio
SLK-DFT040A	IP65	40W	3200lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	182 x 114 x 74 mm	≥0,98	**146,20 €**
SLK-DFT080A	IP65	80W	6400lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	182 x 114 x 74 mm	≥0,98	**187,00 €**
SLK-DFT100A	IP65	100W	8000lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	182 x 114 x 74 mm	≥0,98	**197,20 €**
SLK-DFT120A	IP65	120W	9600lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	182 x 114 x 74 mm	≥0,98	**221,00 €**
SLK-DFT150A	IP65	150W	12000lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	182 x 114 x 74 mm	≥0,98	**238,00 €**
SLK-DFT200A	IP65	200W	16000lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	182 x 114 x 74 mm	≥0,98	**272,00 €**
SLK-DFT300A	IP65	300W	24000lm	2700 – 6400K	240V AC	180 – 250V AC	182 x 114 x 74 mm	≥0,98	**340,00 €**

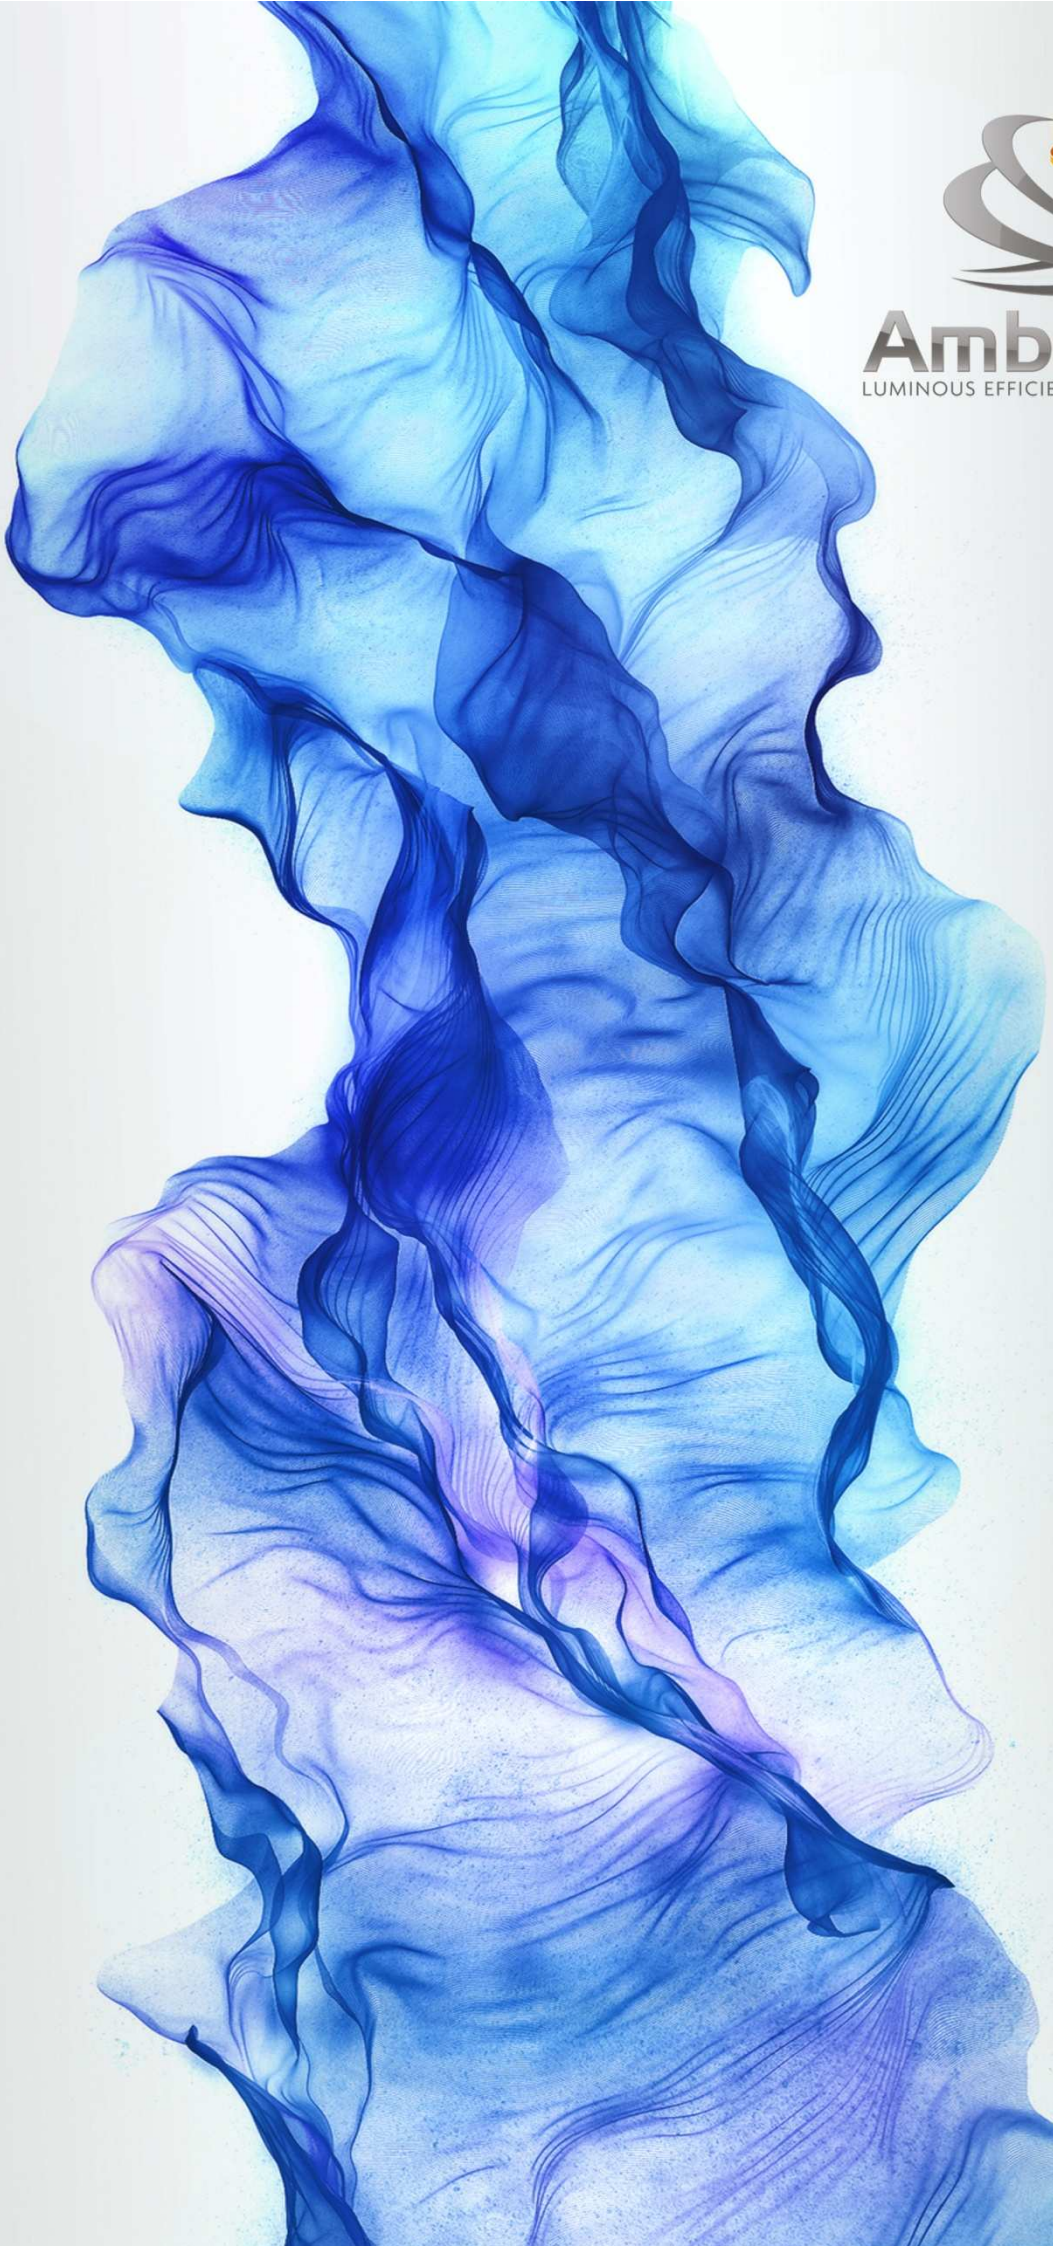

by Solar Trace®

AmbarLEDS®

LUMINOUS EFFICIENCY TAKEN TO EXTREME